
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristusliitin DR UK 40-R1 1/2"

1046943

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena

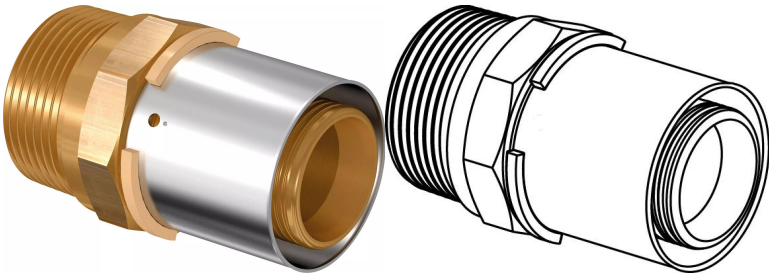



Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin DR UK

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristusliitin DR UK 40-R1 1/2"

1046943

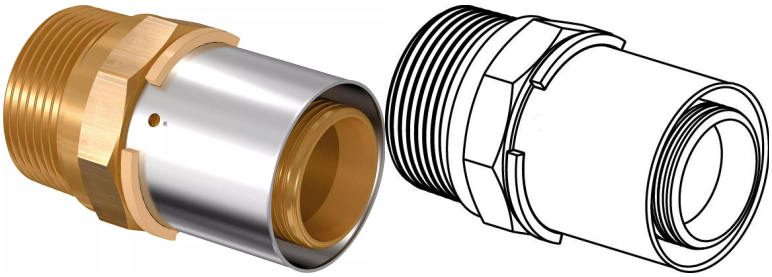



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114395
Item no GTIN	04021598114395
Item no LVI	1723874
Item no NRF	5079088
Item no RSK	1878211
Tuotteen vaihto 1	1046902

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	80
Tuote Yksikön pituus	45
Tuote Yksikköpaino	0,381
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	79,5
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	37,5
Miessäie_R	1 1/2
z1	22

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401833
Pakkaus GTIN PL4	06414905401840
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL4	304

Pakkauksen pituus PL1	180
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	875
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002268
Pakkaustilavuus PL4	0,29184
Pakkauksen paino PL1	2,5
Pakkauksen paino PL4	465
Pakkauksen leveys PL1	140
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+