


Uponor S-Press puristusliitin uk DR 50-R1 1/2"MT

1046944

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

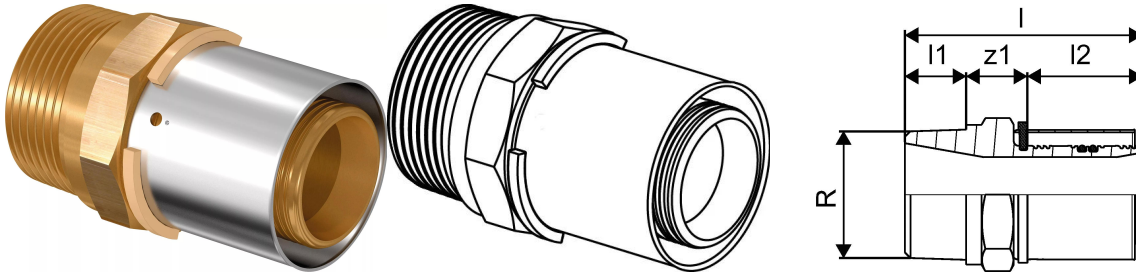

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin uk DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin uk DR 50-R1 1/2"MT

1046944

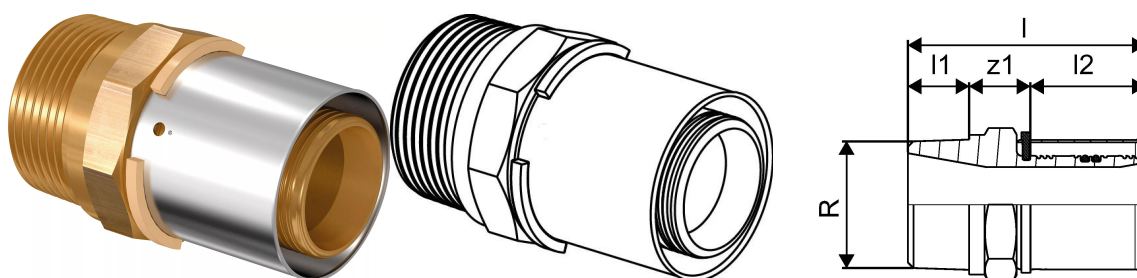

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114401
Item no GTIN	04021598114401
Item no LVI	1723877
Item no NRF	5079089
Item no RSK	1878147

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	52
Tuote Yksikön pituus	77
Tuote Yksikköpaino	0,494
Tuote Yksikön leveys	52
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	79,5
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	37,5
Miessäie_R	1 1/2
z1	22

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401857
Pakkaus GTIN PL4	06414905401864
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	544
Pakkauksen pituus PL1	152
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3

Pakkausmäärä PL4	525
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00199424
Pakkaustilavuus PL4	0,52224
Pakkauksen paino PL1	1,552
Pakkauksen paino PL4	284,35
Pakkauksen leveys PL1	164
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com