


Uponor S-Press puristuskulma DR 50-50

1046950

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

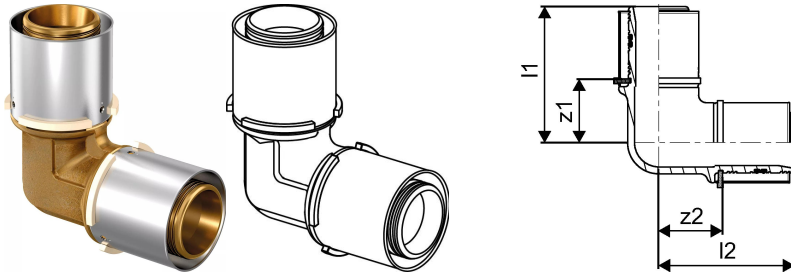

Tietoa Uponor S-Press puristuskulma DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus



– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristuskulma DR 50-50

1046950

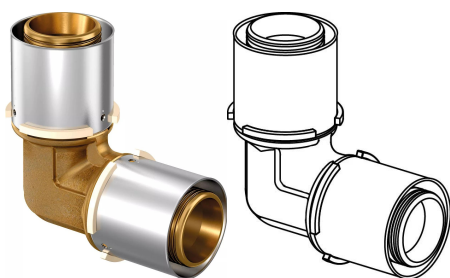

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114463
Item no GTIN	04021598114463
Item no LVI	1721173
Item no NRF	5079096
Item no RSK	1878170

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	57
Tuote Yksikön pituus	110
Tuote Yksikköpaino	0,71
Tuote Yksikön leveys	115
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	78,5
Pituus (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401932
Pakkaus GTIN PL4	06414905401949
Pakkauksen korkeus PL1	110
Pakkauksen korkeus PL4	474
Pakkauksen pituus PL1	200
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	3
Pakkauskäärä PL4	240

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00396
Pakkaustilavuus PL4	0,45504
Pakkauksen paino PL1	2,23
Pakkauksen paino PL4	195,4
Pakkauksen leveys PL1	180
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi