
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristus-T-haara DR 40-40-40

1046960

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena



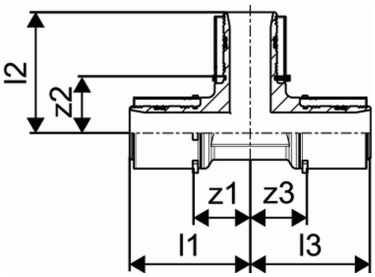

Tietoa GF Uponor S-Press puristus-T-haara DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristus-T-haara DR 40-40-40

1046960



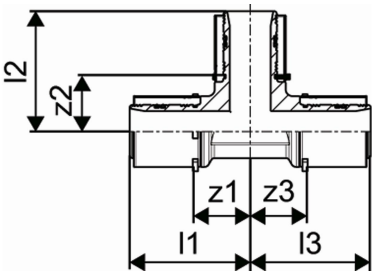

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114562
Item no GTIN	04021598114562
Item no LVI	1722198
Item no NRF	5079107
Item no RSK	1878163
Tuotteen vaihto 1	1046921

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	140
Tuote Yksikköpaino	0,69
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	71,5
Pituus (l2)	71,5
Pituus (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905460816
Pakkaus GTIN PL4	06414905555444
Pakkauksen korkeus PL1	105

Pakkauskorkeus PL4	645
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	500
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00373296
Pakkaustilavuus PL4	0,6192
Pakkauksen paino PL1	3,485
Pakkauksen paino PL4	368,5
Pakkauksen leveys PL1	202
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+