


Uponor S-Press puristus-T-haara DR 50-32-50

1046966

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimain toimivat puristusilmaisimainena

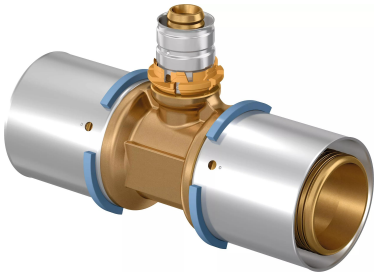

Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimainena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-T-haara DR 50-32-50

1046966

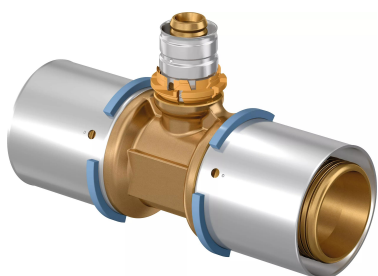**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114623
Item no GTIN	04021598114623
Item no LVI	1722203
Item no NRF	5079114
Item no RSK	1878167

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	52
Tuote Yksikön pituus	127
Tuote Yksikköpaino	0,7
Tuote Yksikön leveys	95
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	64,5
Pituus (I2)	65
Pituus (I3)	64,5
z1	26,6
Z2	34,7
Z3	26,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905460854
Pakkaus GTIN PL4	06414905555482
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauskorkeus PL4	645
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	800

Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	300
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00373296
Pakkaustilavuus PL4	0,6192
Pakkauksen paino PL1	2,17
Pakkauksen paino PL4	237
Pakkauksen leveys PL1	202
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi