


Uponor S-Press puristus-T-haara DR 50-32-50

1046966

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisain toimivat puristusilmaisimena

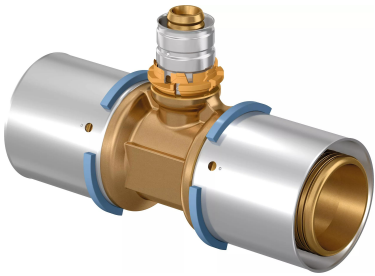

Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara DR

Erittely


- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenkas
- testausturvallisuus

Sovellus

- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-T-haara DR 50-32-50

1046966

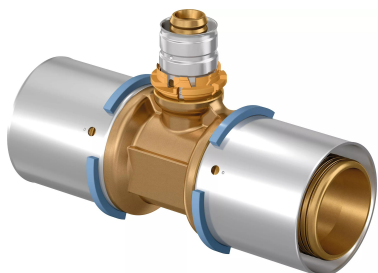

Tekniset tiedot

LVI nro	1722203
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I1)	65 mm
Pituus (I2)	65 mm
Pituus (I3)	65 mm
z2	35 mm
z3	27 mm
Korkeus	52 mm
Paino	0,7 kg
Leveys	95 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi