


## Uponor S-Press puristus-T-haara sk DR 50-Rp1"FT-50

1046969

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

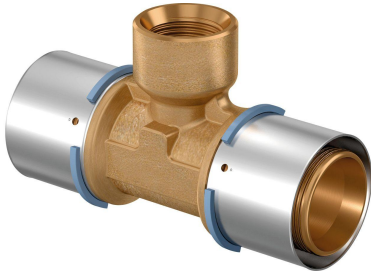

### Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara sk DR

#### Erittely


- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenas
- testausturvallisuus

#### Sovellus

- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristus-T-haara sk DR 50-Rp1"FT-50

1046969

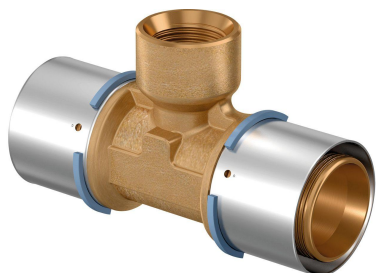

## Tekniset tiedot

LVI nro	1723675
Mittayksikkö	kpl
Sisäkierre_Rp	1 inch
Pituus (I1)	72 mm
Pituus (I2)	56 mm
Pituus (I3)	72 mm
z2	37 mm
z3	34 mm
Korkeus	55 mm
Paino	0,78 kg
Leveys	90 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi