


Uponor S-Press puristusliitin DR 50-32

1046973

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimena

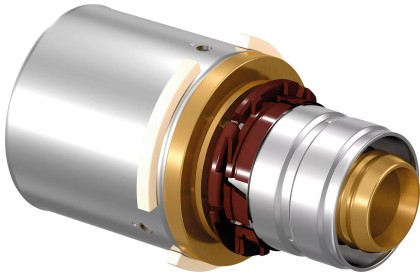

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin DR 50-32

1046973

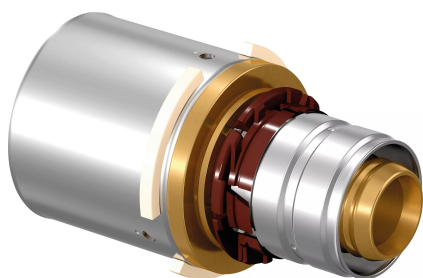**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114692
Item no GTIN	04021598114692
Item no LVI	1722645
Item no NRF	5079122
Item no RSK	1878152

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	85
Tuote Yksikköpaino	0,27
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	81,2
Pituus (I1)	37,9
Pituus (I2)	30,3
z1	13

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905460915
Pakkaus GTIN PL4	06414905493722
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauksen korkeus PL4	570
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	825

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0011025
Pakkaustilavuus PL4	0,4775232
Pakkauksen paino PL1	0,86
Pakkauksen paino PL4	247,68
Pakkauksen leveys PL1	70
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com