
Tuotekortti



GF Uponor S-Press puristusliitin DR 50-40

1046974

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki tai poistettava puristusilmaisin toimivat puristusilmaisimena

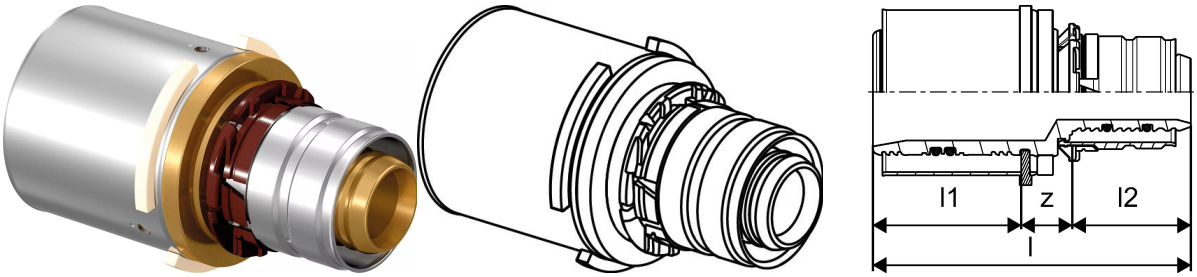

Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristusliitin DR 50-40

1046974

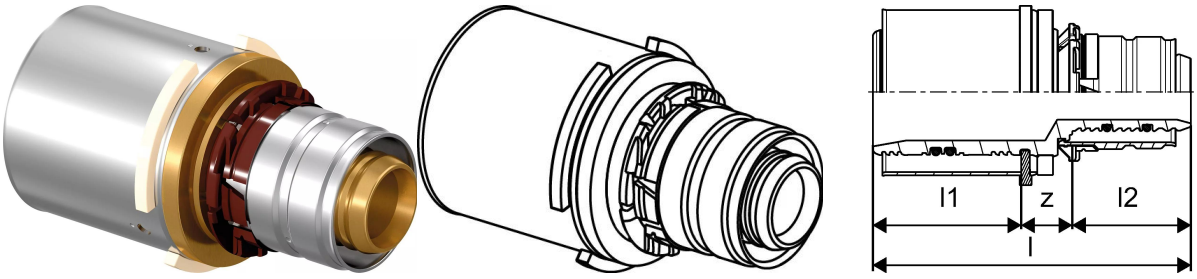

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114708
Item no GTIN	04021598114708
Item no LVI	1722646
Item no NRF	5079123
Item no RSK	1878153
Tuotteen vaihto 1	1046934

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	87
Tuote Yksikköpaino	0,33
Tuote Yksikön leveys	60
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	89,2
Pituus (l1)	37,8
Pituus (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401970
Pakkaus GTIN PL4	06414905401987
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL4	504
Pakkauksen pituus PL1	175

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	525
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00212625
Pakkaustilavuus PL4	0,48384
Pakkauksen paino PL1	1,06
Pakkauksen paino PL4	198,25
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+