


Uponor S-Press puristusliitin DR 50-50

1046975

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

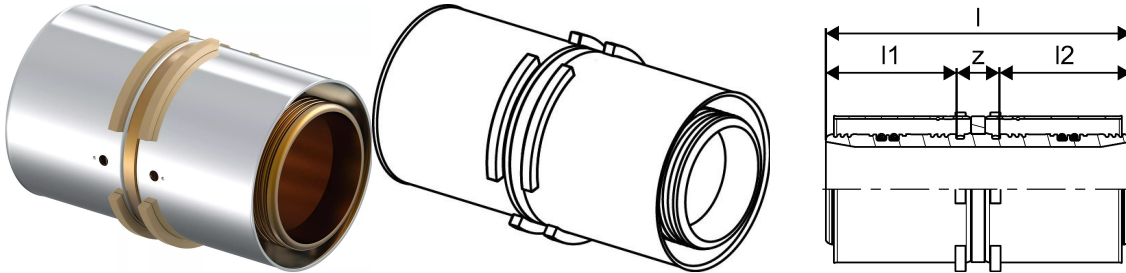

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin DR 50-50

1046975

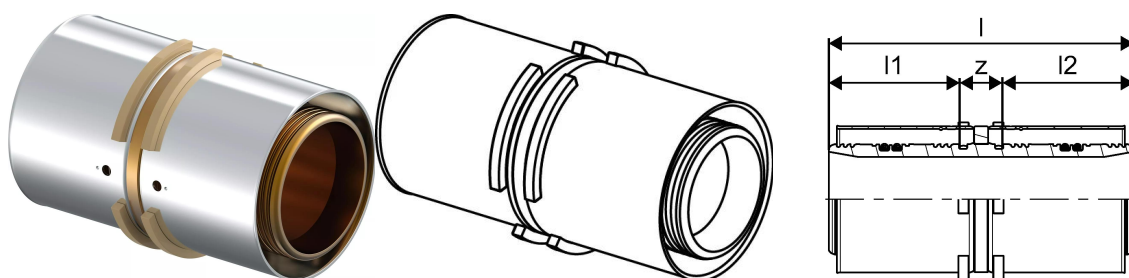

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114715
Item no GTIN	04021598114715
Item no LVI	1722647
Item no NRF	5079124
Item no RSK	1878154

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	90
Tuote Yksikköpaino	0,36
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	88
Pituus (l1)	37,8
Pituus (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401994
Pakkaus GTIN PL4	06414905402007
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauksen korkeus PL4	411
Pakkauksen pituus PL1	135
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	576

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001045305
Pakkaustilavuus PL4	0,39456
Pakkauksen paino PL1	1,14
Pakkauksen paino PL4	232,36
Pakkauksen leveys PL1	87
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi