Tuotekortti



GF Uponor RS puristusliitin DR DR S-Press 40-RS2

1046978

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin



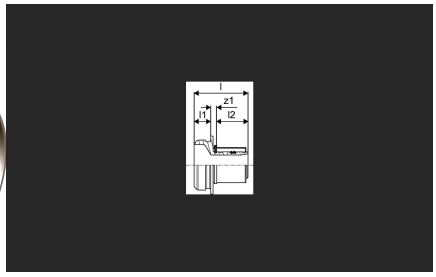

Tietoa GF Uponor RS puristusliitin DR DR S-Press

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS puristusliitin DR DR S-Press 40-RS2

1046978



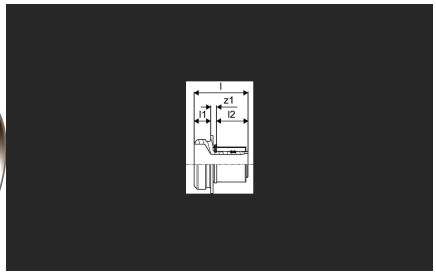

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114746
Item no GTIN	04021598114746
Item no LVI	1720638
Item no NOBB	48649455
Item no NRF	5079127
Item no RSK	1878156
Tuotteen vaihto 1	1046940

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	66
Tuote Yksikön pituus	70
Tuote Yksikköpaino	0,38
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	64,8
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905460939
Pakkaus GTIN PL4	06414905493746
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	624

Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	480
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00096
Pakkaustilavuus PL4	0,59904
Pakkauksen paino PL1	0,44
Pakkauksen paino PL4	207,4
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+