
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 20x2,8 28/23 50m

1047829

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suojaputki
- ISO-mitoitus

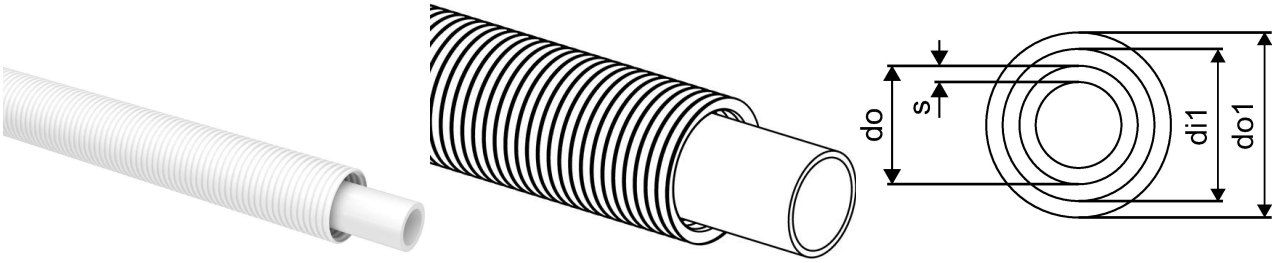

Tietoa GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 20x2,8 28/23 50m

1047829

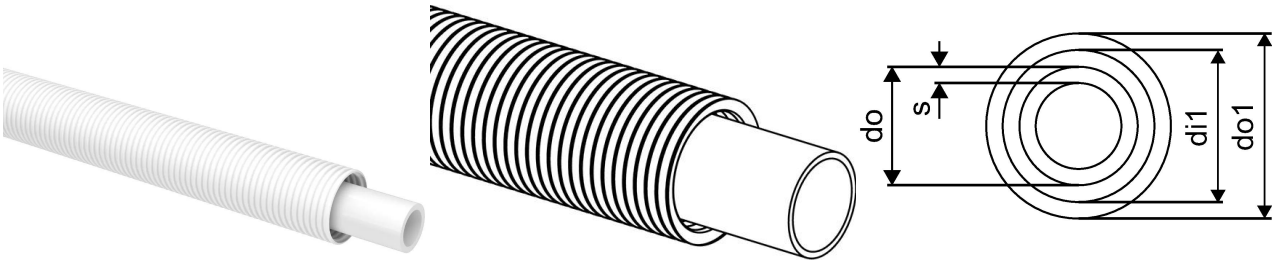

Measurements

Sisähalkaisija_di1	23
Ulkohalkaisija_do	20
Ulkohalkaisija_do1	28
Seinämän paksuus_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500048143
Item no GTIN	07321500048143
Item no LVI	2012102
Item no NOBB	48165558
Item no NRF	5110154
Item no RSK	2419302
Item no VVS	087326220

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,233
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905403028
Pakkaus GTIN PL4	06414900619967
Pakkauksen korkeus PL1	804
Pakkauskorkeus PL4	948
Pakkauksen pituus PL1	788
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,088697
Pakkaustilavuus PL4	0,9100799999999999
Pakkauksen paino PL1	12,63
Pakkauksen paino PL4	113,410
Pakkauksen leveys PL1	140
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+