
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 25x3,5 34/28 50m

1047835

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suojaputki
- ISO-mitoitus

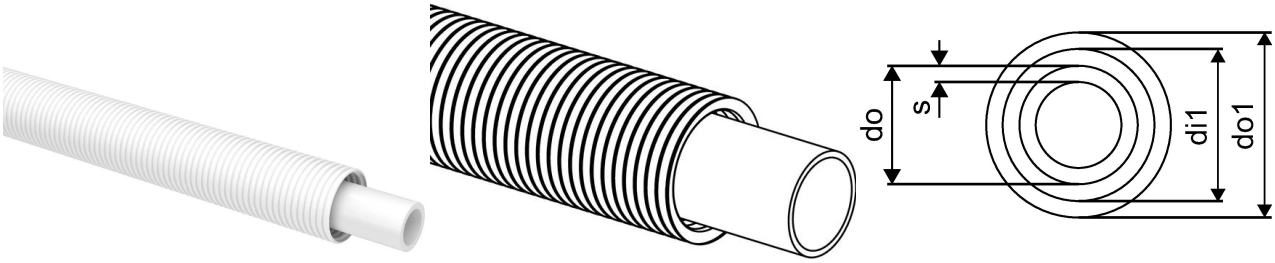

Tietoa GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 25x3,5 34/28 50m

1047835

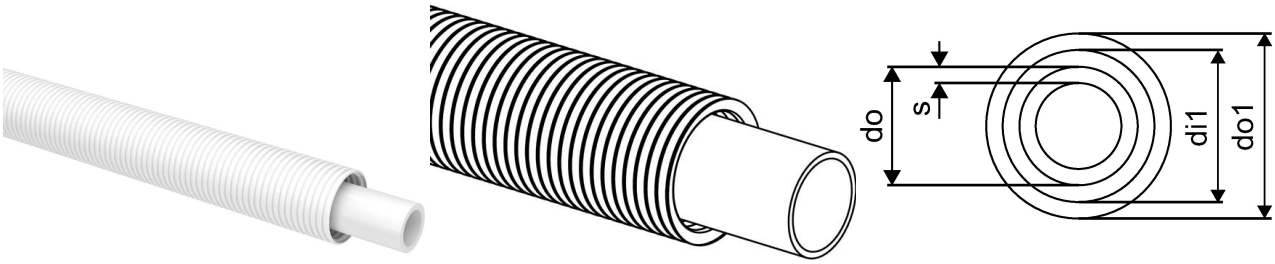

Measurements

Sisähalkaisija_di1	28
Ulkohalkaisija_do	25
Ulkohalkaisija_do1	34
Seinämän paksuus_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048204
Item no GTIN	07321500048204
Item no LVI	2012103
Item no NOBB	48165562
Item no NRF	5110155
Item no RSK	2419304
Item no VVS	087326225

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	34
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,339
Tuote Yksikön leveys	34
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905403080
Pakkaus GTIN PL4	06414905403097
Pakkauksen korkeus PL1	192
Pakkauskorkeus PL4	834
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	300
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1168128
Pakkaustilavuus PL4	0,80064
Pakkauksen paino PL1	18,1
Pakkauksen paino PL4	133
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+