


## Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1" 1xG1/2"MT c/c50mm

1047997

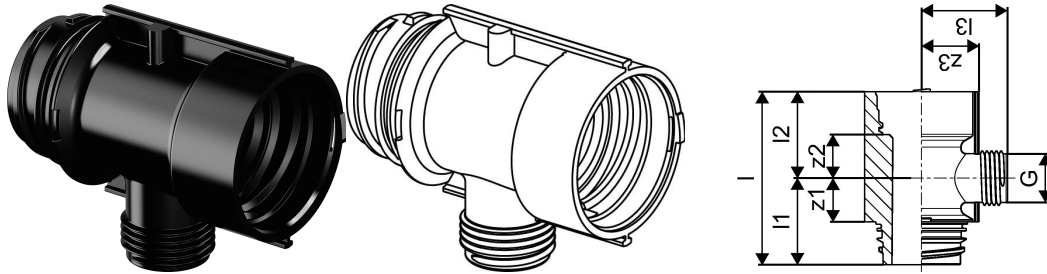

## Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM

## Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

## Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1" 1xG1/2"MT c/c50mm

1047997

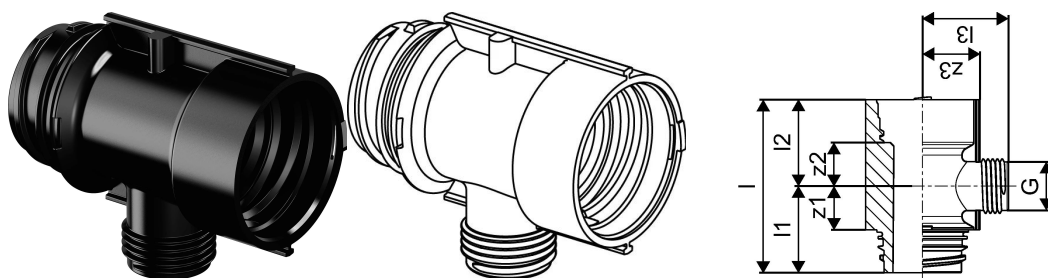

### Tekniset tiedot

LVI nro	2072119
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	67 mm
Pituus (l1)	33 mm
Pituus (l2)	33 mm
Pituus (l3)	33 mm
z2	17 mm
z3	23 mm
Korkeus	39 mm
Paino	0,036 kg
Leveys	55 mm

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi