


Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM 1" 3x16 c/c50mm

1048000

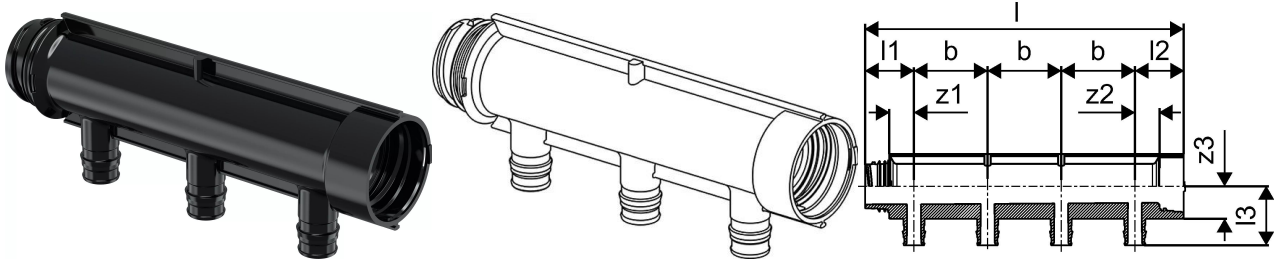

Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM 1" 3x16 c/c50mm

1048000

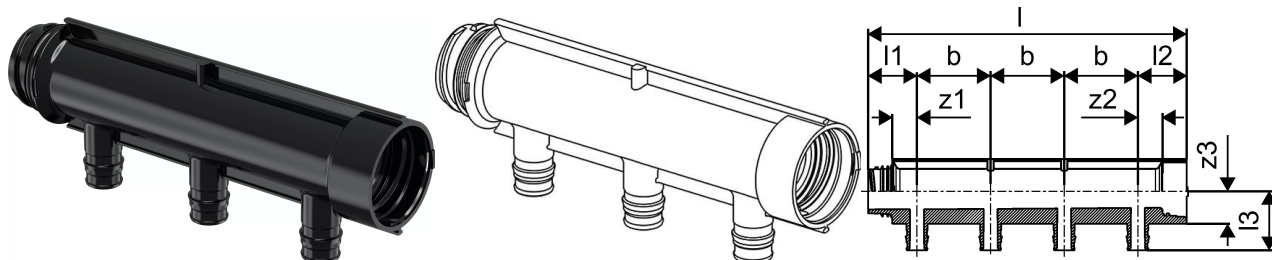

Tekniset tiedot

LVI nro 2072563

Mittayksikkö kpl

Pituus (l) 167 mm

Pituus (l1) 33 mm

Pituus (l2) 33 mm

Pituus (l3) 40 mm

Z-mitta b 50 mm

z2 17 mm

z3 22 mm

Korkeus 65 mm

Paino 0,076 kg

Leveys 65 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi