


Uponor Aqua PLUS hattu ilmausruuvilla PPM 1"FT

1048005

- Muovisiin jakotukkeihin

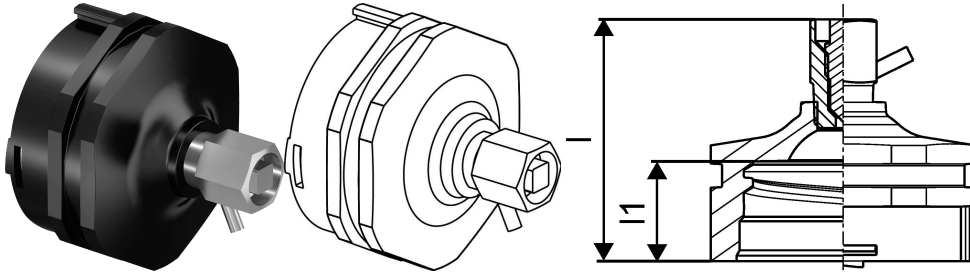

Tietoa Uponor Aqua PLUS hattu ilmausruuvilla PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS hattu ilmausruvilla PPM 1"FT

1048005

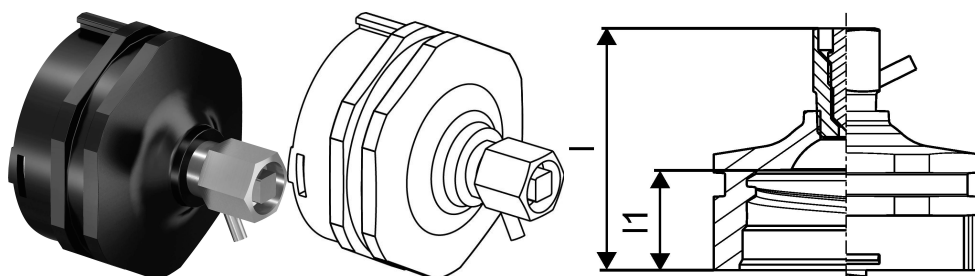

Product code

Item no EAN	6414905201075
Item no GF	35001048005
Item no GTIN	06414905201075
Item no LVI	2072127
Item no NOBB	48426072
Item no NRF	5110729
Item no RSK	1878141
Item no VVS	087607838

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	39
Tuote Yksikön pituus	42
Tuote Yksikköpaino	0,027
Tuote Yksikön leveys	42
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	40
Pituus (I1)	16,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404971
Pakkaus GTIN PL3	06414905404988
Pakkauksen korkeus PL1	45
Pakkauskorkeus PL3	140
Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL3	248
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag

Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0001575
Pakkaustilavuus PL3	0,00479136
Pakkauksen paino PL1	0,031
Pakkauksen paino PL3	0,635
Pakkauksen leveys PL1	50
Pakkauksen leveys PL3	138

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi