Tuotekortti



GF Uponor RS puristusliitin DR DR S-Press 63-RS2

1059696

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin

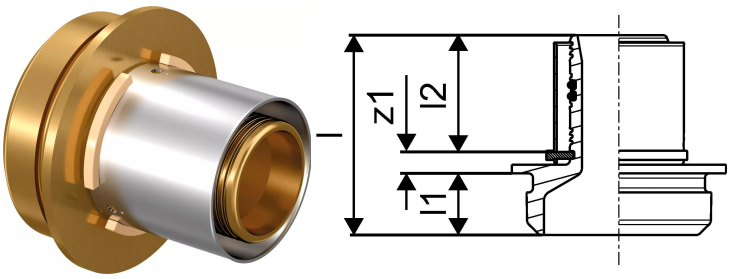

Tietoa GF Uponor RS puristusliitin DR DR S-Press

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS puristusliitin DR DR S-Press 63-RS2

1059696

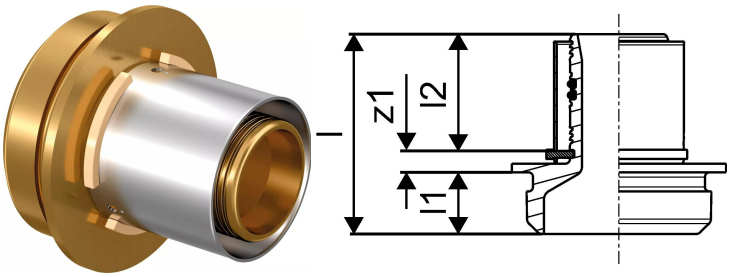

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598121119
Item no GTIN	04021598121119
Item no LVI	1720604
Item no NOBB	48505058
Item no NRF	5071274
Item no RSK	1880369
Tuotteen vaihto 1	1029125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	85
Tuote Yksikön pituus	65
Tuote Yksikköpaino	0,564
Tuote Yksikön leveys	65
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	87,8
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905463688
Pakkaus GTIN PL4	06414905495795
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	644

Pakkauksen pituus PL1	96
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008832
Pakkaustilavuus PL4	0,61824
Pakkauksen paino PL1	0,674
Pakkauksen paino PL4	250,6
Pakkauksen leveys PL1	92
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+