


Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 20x2,25 3m

1060784

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

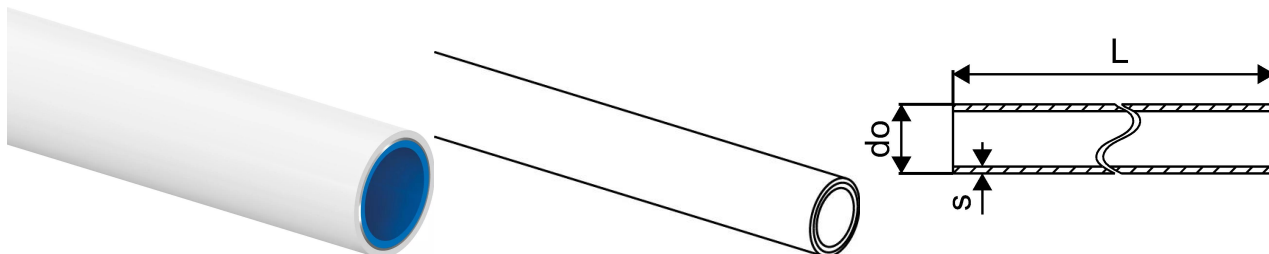

Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S

Erittely

- 100% happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 20x2,25 3m

1060784



Product code

Item no EAN	4021598121904
Item no GF	35001060784
Item no GTIN	04021598121904
Item no LVI	1720146
Item no NOBB	53581693
Item no NRF	5071327
Item no RSK	2004938
Item no VVS	087480020

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,181
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

Measurements

Pituus	3
Ulkohalkaisija_do	20
Seinämän paksuus_s	2,25

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905412624
Pakkaus GTIN PL2	06414905412631
Pakkaus GTIN PL4	06414905412648
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauksen korkeus PL2	110
Pakkauksen korkeus PL4	725
Pakkauksen pituus PL1	3000
Pakkauksen pituus PL2	3080

Pakkauksen pituus PL4	3080
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL2	51
Pakkausmäärä PL4	2601
Pakkaustyyppi PL1	Piece
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,0012
Pakkaustilavuus PL2	0,037268
Pakkaustilavuus PL4	2,56795
Pakkauksen paino PL1	0,543
Pakkauksen paino PL2	10,23
Pakkauksen paino PL4	600,831
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL2	110
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi