


Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 25x2,5 3m

1060785

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

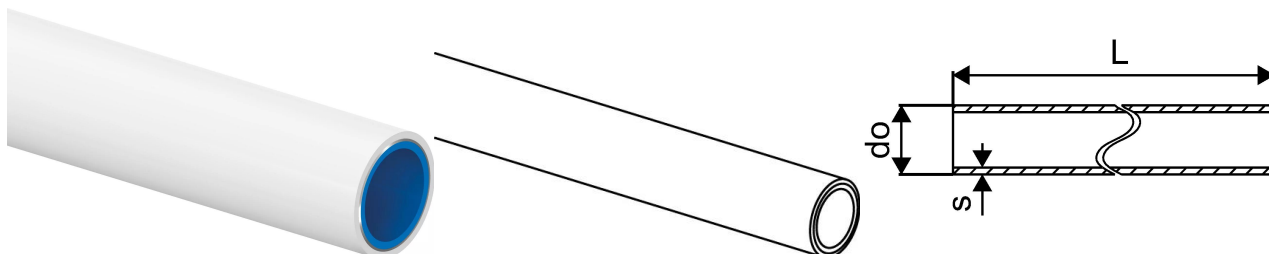

Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S

Erittely


- Happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 25x2,5 3m

1060785

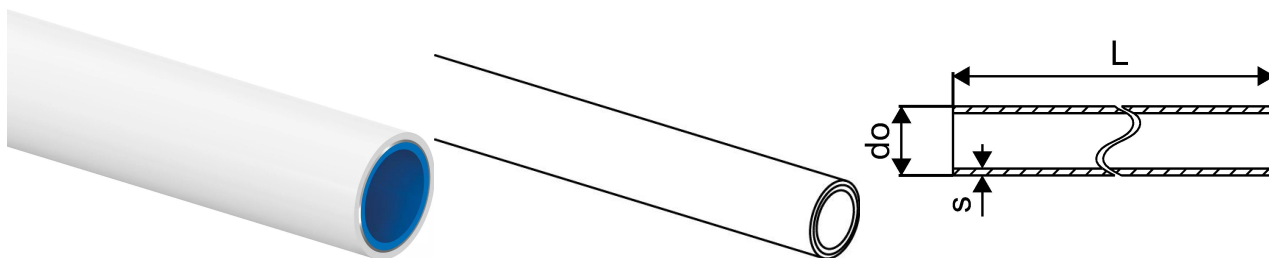

Tekniset tiedot

LVI nro	1720147
Mittayksikkö	m
Korkeus	25 mm
Paino	0,264 kg
Leveys	25 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi