


Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 25x2,5 3m

1060785

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

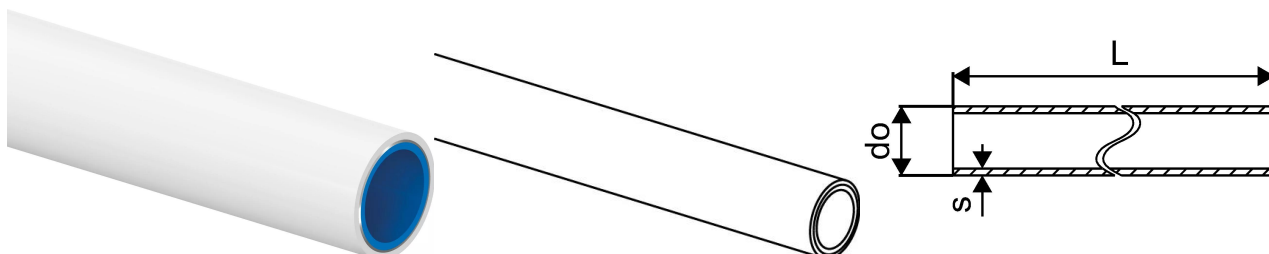

Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S

Erittely

- 100% happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 25x2,5 3m

1060785



Product code

Item no EAN	4021598121911
Item no GF	35001060785
Item no GTIN	04021598121911
Item no LVI	1720147
Item no NOBB	53581712
Item no NRF	5071328
Item no RSK	2004939
Item no VVS	087480025

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,264
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Measurements

Pituus	3
Ulkohalkaisija_do	25
Seinämän paksuus_s	2,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905412655
Pakkaus GTIN PL2	06414905635351
Pakkaus GTIN PL4	06414905635566
Pakkauksen korkeus PL1	25
Pakkauksen korkeus PL2	110
Pakkauksen korkeus PL4	725
Pakkauksen pituus PL1	3000
Pakkauksen pituus PL2	3080

Pakkauksen pituus PL4	3080
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL2	30
Pakkausmäärä PL4	1530
Pakkaustyyppi PL1	Piece
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,001875
Pakkaustilavuus PL2	0,037268
Pakkaustilavuus PL4	2,56795
Pakkauksen paino PL1	0,792
Pakkauksen paino PL2	12,40
Pakkauksen paino PL4	632
Pakkauksen leveys PL1	25
Pakkauksen leveys PL2	110
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi