


## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-pakkaus 140/90/68

1061641

- T-haaran eristyskouru, tiivisteet ja kiinnikkeet
- Osat lämpökaapelin haaroittamiseen ja päättämiseen
- Virtausputken liittimet ja päätyhatut eivät sisälly pakkaukseen

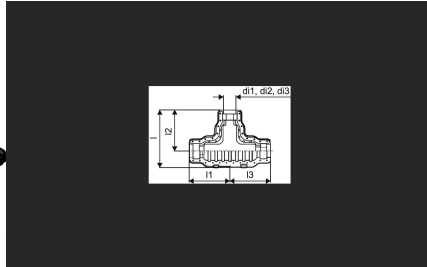

### Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS T-pakkaus

#### Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkönsyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-pakkaus 140/90/68

1061641

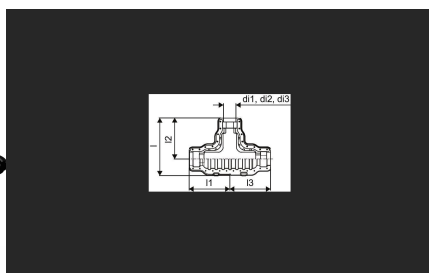

### Measurements

Sisähalkaisija_d1	140
Sisähalkaisija_d2	90
Sisähalkaisija_d3	68
LENGTH_L	666
Pituus (L1)	470
Pituus (L2)	470
Pituus (L3)	470

### Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	170
Tuote Yksikön pituus	940
Tuote Yksikköpaino	9,8
Tuote Yksikön leveys	666
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464500
Pakkaus GTIN PL4	06414905496105
Pakkauksen korkeus PL1	330
Pakkauskorkeus PL4	1200

Pakkauksen pituus PL1	1160
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	5
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,302412
Pakkaustilavuus PL4	1,152
Pakkauksen paino PL1	10,1
Pakkauksen paino PL4	55
Pakkauksen leveys PL1	790
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)