
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 16x2,0 120m

1062044

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

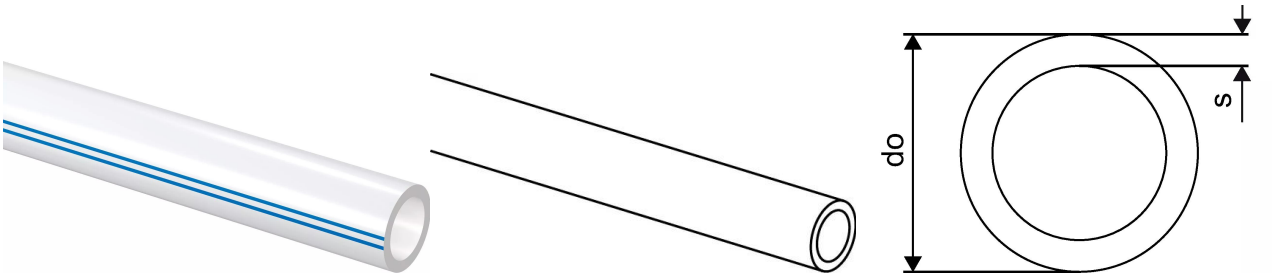

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 16x2,0 120m

1062044

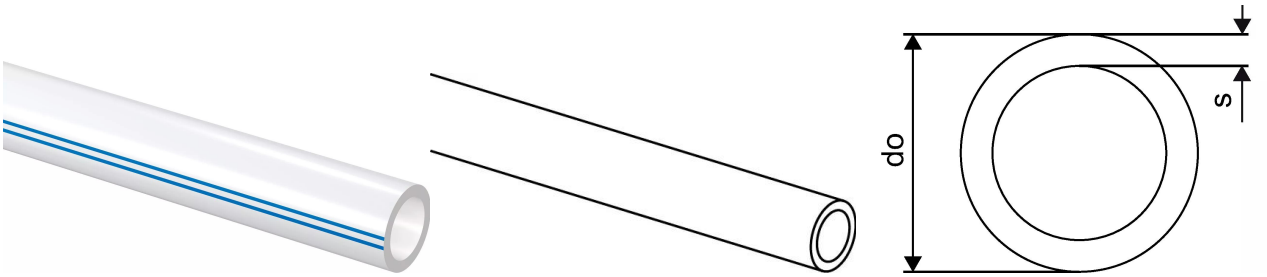

Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,091
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	16
Seinämän paksuus_s	2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905412808
Pakkaus GTIN PL4	06414905412815
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	120
Pakkausmäärä PL4	1080
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,07488
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	11,98
Pakkauksen paino PL4	107,82
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+