
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 16x2,0 640m

1062046

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

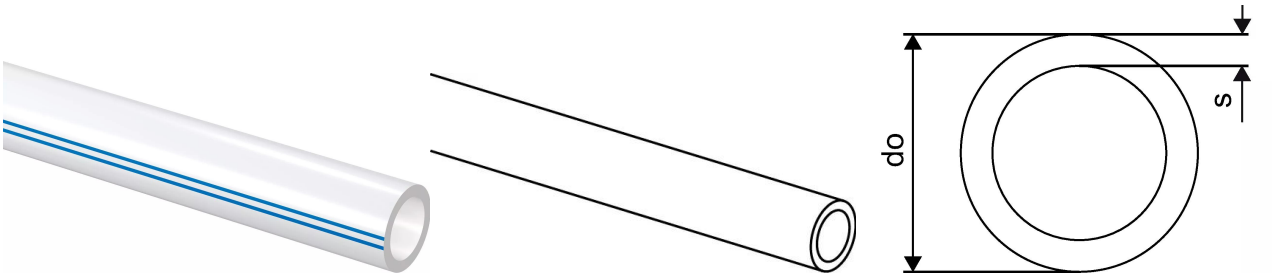

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 16x2,0 640m

1062046

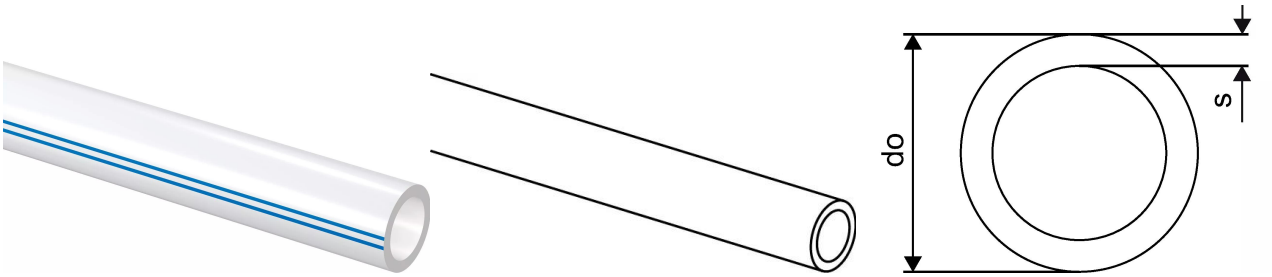

Product code

Item no EAN	7321500056162
Item no GF	35001062046
Item no GTIN	07321500056162
Item no LVI	2022245
Item no NRF	8361263
Item no RSK	2523238
Item no VVS	087217167

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	16
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,091
Tuote Yksikön leveys	16
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	16
Seinämän paksuus_s	2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905412846
Pakkaus GTIN PL4	06414905412853
Pakkauksen korkeus PL1	808
Pakkauskorkeus PL4	952
Pakkauksen pituus PL1	794
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	640
Pakkausmäärä PL4	1280

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,381081888
Pakkaustilavuus PL4	0,91392
Pakkauksen paino PL1	62,8
Pakkauksen paino PL4	150,5
Pakkauksen leveys PL1	594
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+