


Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki, eristetty S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

- Komposiittiputki kieppeinä
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis
- Eristyspaksuus 10 mm

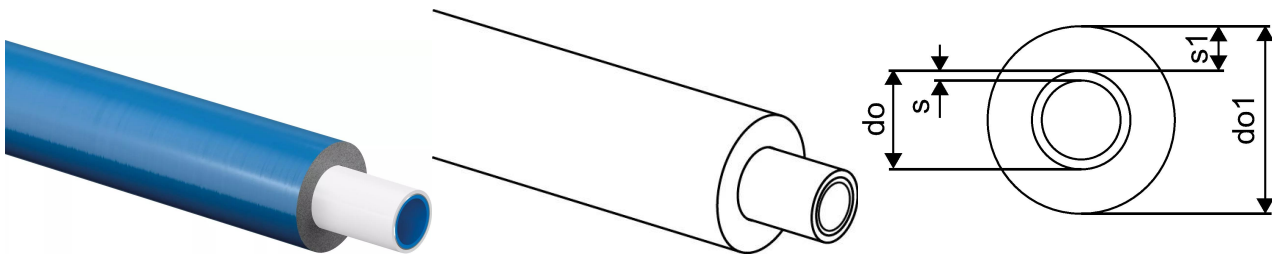

Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki, eristetty S10 WLS 035

Erittely


- 100% happidifфуusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki, eristetty S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1062182

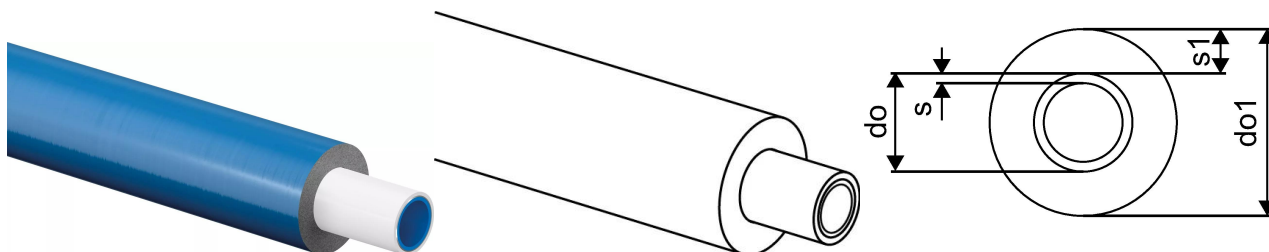

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,197
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	20
Ulkohalkaisija_do1	40
Seinämän paksuus_s	2,25
Seinän paksuus_s1	10

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905412884
Pakkaus GTIN PL4	06414905412891
Pakkauksen korkeus PL1	1140
Pakkauksen korkeus PL4	1936
Pakkauksen pituus PL1	1140
Pakkauksen pituus PL4	1140
Pakkauskäärä PL1	75

Pakkausmäärä PL4	525
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,3326976
Pakkaustilavuus PL4	2,5160256
Pakkauksen paino PL1	19,01
Pakkauksen paino PL4	158,10
Pakkauksen leveys PL1	256
Pakkauksen leveys PL4	1140

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi