


Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki, eristetty S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

- Komposiittiputki kieppeinä
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis
- Eristyspaksuus 10 mm

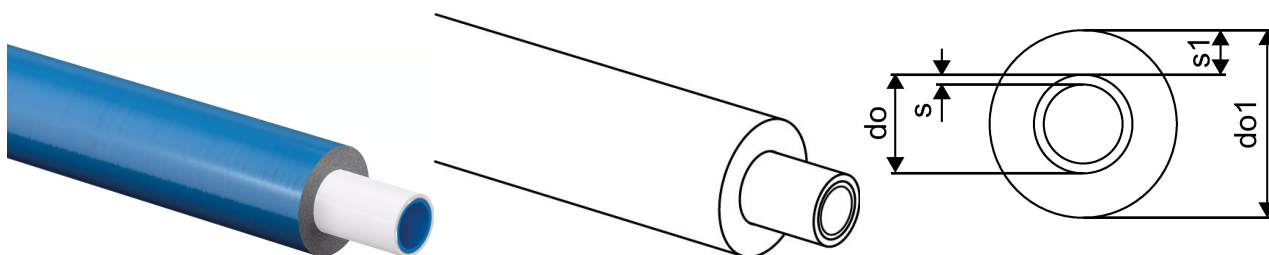

Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki, eristetty S10 WLS 035

Erittely


- 100% happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki, eristetty S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

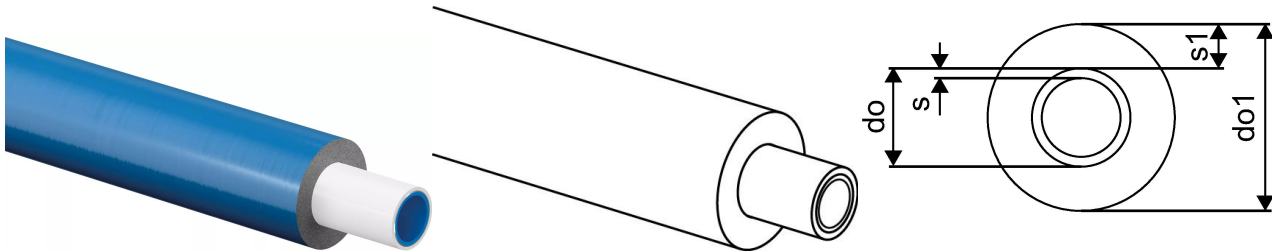

Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,277
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	25
Ulkohalkaisija_do1	45
Seinämän paksuus_s	2,5
Seinän paksuus_s1	10

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905412907
Pakkaus GTIN PL4	06414905412914
Pakkauksen korkeus PL1	256
Pakkauskorkeus PL4	2000
Pakkauksen pituus PL1	1140
Pakkauksen pituus PL4	1140
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,3326976
Pakkaustilavuus PL4	2,5992
Pakkauksen paino PL1	13,989
Pakkauksen paino PL4	107,45
Pakkauksen leveys PL1	1140
Pakkauksen leveys PL4	1140

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi