


## Uponor Uni Pipe PLUS eristetty S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

- Eristyspaksuus 10 mm

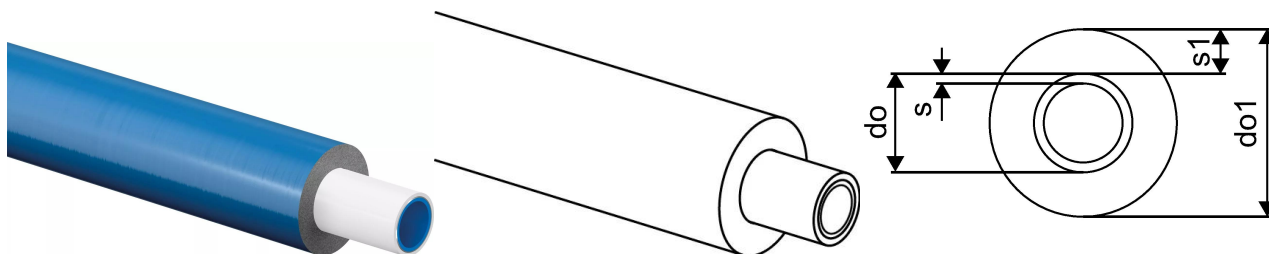

### Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS eristetty S10 WLS 035

#### Erittely

- Happidifфуusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.


- Eristetty komposiittiputki
- Vain ki

#### Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C

## Uponor Uni Pipe PLUS eristetty S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

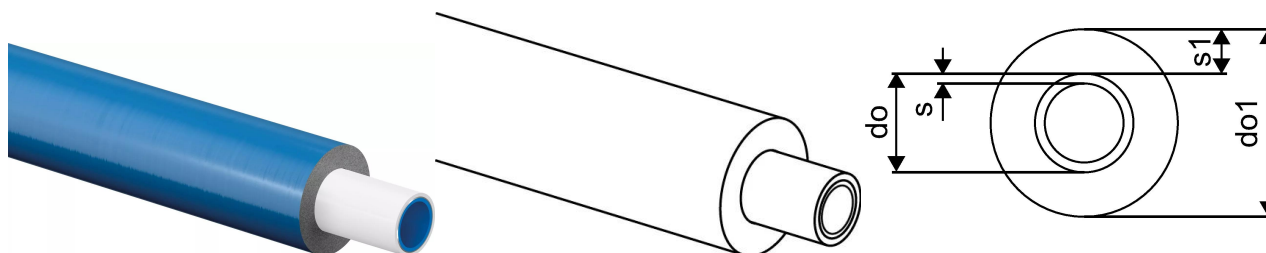

## Tekniset tiedot

LVI nro	1720151
Pakkauskoko 1	50
Pakkauskoko 2	350
Mittayksikkö	m
Ulkohalkaisija	25 mm
Pituus (m)	50 m
Väri	blue -
Ulkohalkaisija_do	25 mm
Ulkohalkaisija_do1	45 mm
Seinämänvahvuus 3	2,5 mm
Seinämänvahvuus s1	10 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi