
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 25x2,3 300m

1062889

- Materiaali: PE-Xa
- Käyttö: Lattialämmityksessä, lumensulatuksessa ja radiaattoripiireissä.
- Putkissa on happidiffuusion estävä pinnoitus. 0,6MPa/70/95°C.

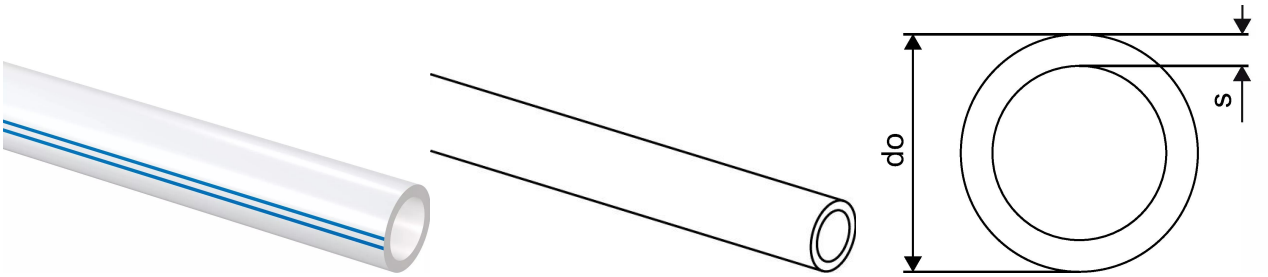

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 25x2,3 300m

1062889

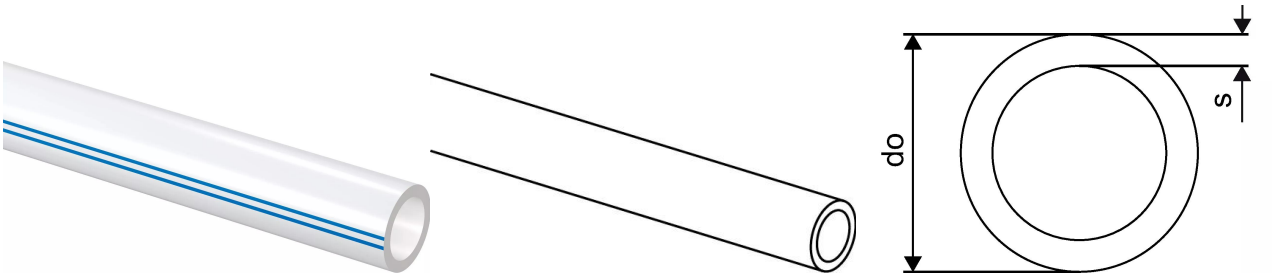

Product code

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,168
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	25
Seinämän paksuus_s	2,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413171
Pakkaus GTIN PL4	06414905413188
Pakkauksen korkeus PL1	590
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	300
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,3776
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	54,8
Pakkauksen paino PL4	109,6
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+