
Tuotekortti



GF Uponor Teck jatkoholkki 25-28

1062956

- Suojaputken jatkoholkki 25 tai 28 mm

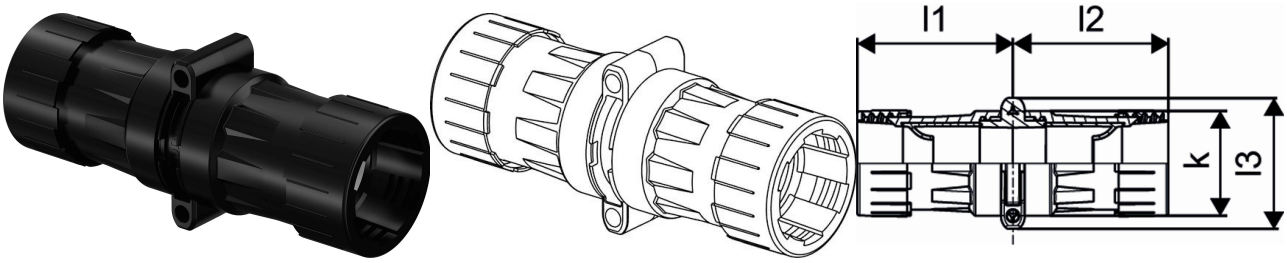

Tietoa GF Uponor Teck jatkoholkki

Erittely


– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

GF Uponor Teck jatkoholkki 25-28

1062956

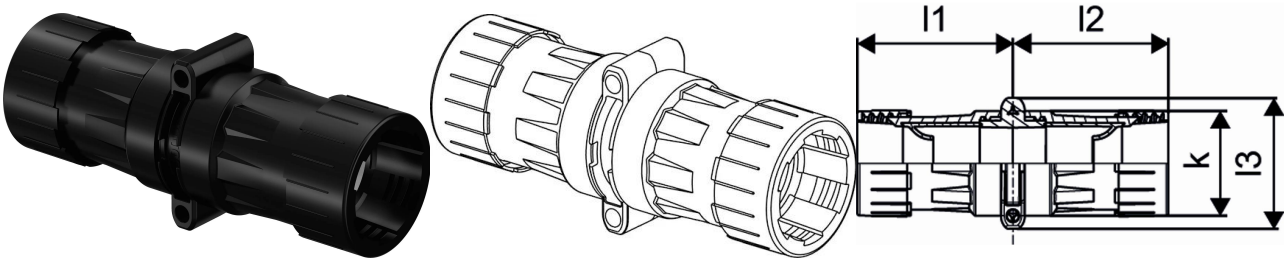

Product code

Item no EAN	4021598123809
Item no GTIN	04021598123809
Item no LVI	2072198
Item no NOBB	48062726
Item no NRF	5111239
Item no RSK	1897930
Item no VVS	087262128

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	120
Tuote Yksikön pituus	46
Tuote Yksikköpaino	0,073
Tuote Yksikön leveys	46
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	65,5
Pituus (l2)	65,5
Pituus (l3)	55
Z Mittaus k	44

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464746
Pakkaus GTIN PL3	06414905450060
Pakkaus GTIN PL4	06414905632787
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauskorkeus PL4	970

Pakkauksen pituus PL1	200
Pakkauksen pituus PL3	398
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	1600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0036
Pakkaustilavuus PL3	0,0474416
Pakkaustilavuus PL4	0,9312
Pakkauksen paino PL1	0,082
Pakkauksen paino PL3	8,6
Pakkauksen paino PL4	159
Pakkauksen leveys PL1	150
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+