Tuotekortti





GF Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 120m

1063285

- Ristisilloitettu polyeteeni, happidiffuusiosuojattu.
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



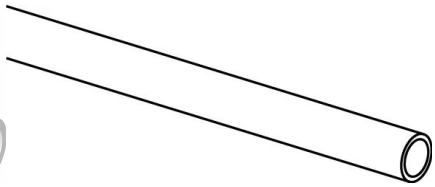

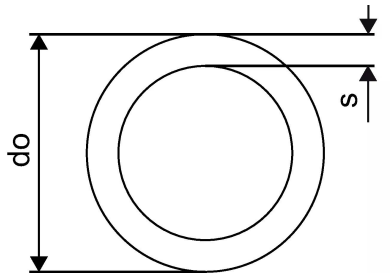

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 120m

1063285

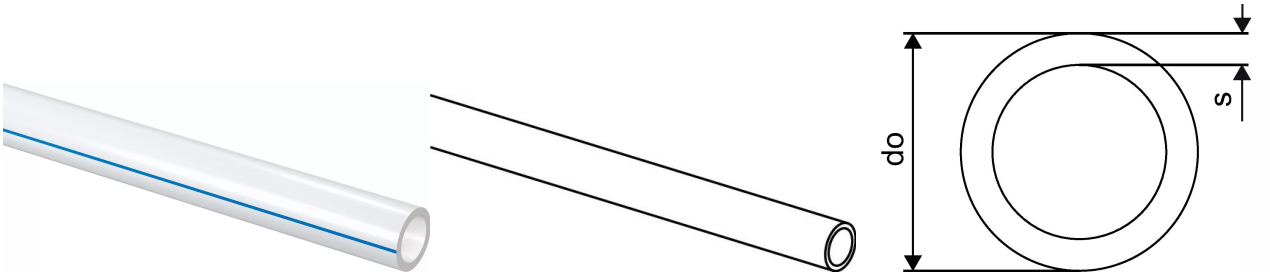

Product code

Item no EAN	7321500056711
Item no GTIN	07321500056711
Item no LVI	2022041
Item no NOBB	47417905
Item no NRF	8361028
Item no RSK	2417015
Item no VVS	087230010

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	12
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,061
Tuote Yksikön leveys	12
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	12
Seinämän paksuus_s	1,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413294
Pakkaus GTIN PL4	06414905413300
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	120
Pakkausmäärä PL4	1320

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL1	7,42
Pakkauksen paino PL4	106,62
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+