
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 240m

1063286

- Ristisilloitettu polyeteeni, happidiffuusiosuojattu.
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

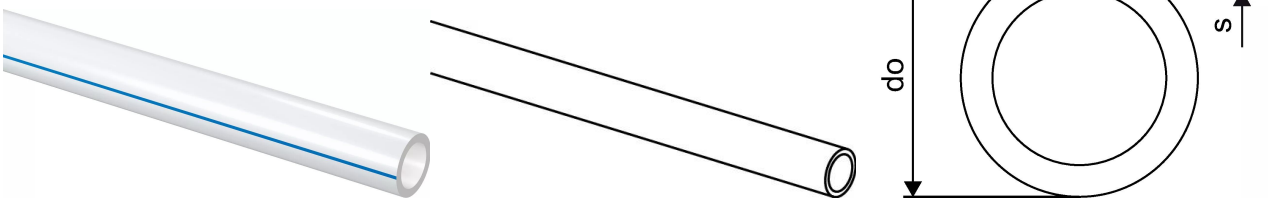

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 240m

1063286

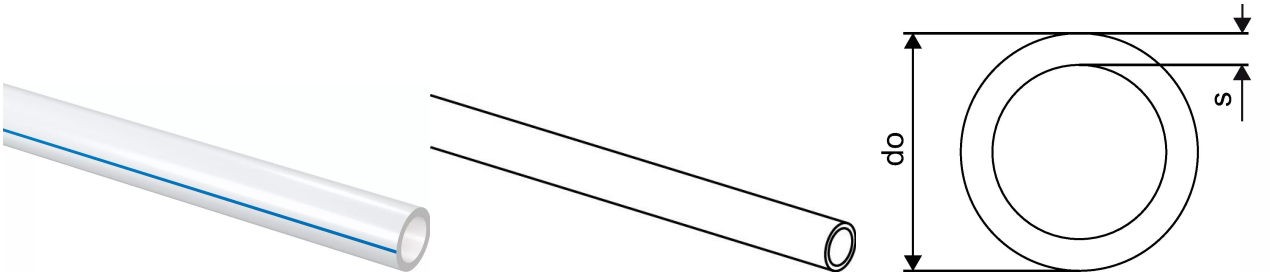

Product code

Item no EAN	7321500056728
Item no GTIN	07321500056728
Item no LVI	2022042
Item no NOBB	47417913
Item no NRF	8361029
Item no RSK	2417016
Item no VVS	087230014

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	12
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,061
Tuote Yksikön leveys	12
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	12
Seinämän paksuus_s	1,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413317
Pakkaus GTIN PL4	06414905413324
Pakkauksen korkeus PL1	116
Pakkauskorkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	240
Pakkausmäärä PL4	2160

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0705744
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL1	14,74
Pakkauksen paino PL4	157,66
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+