


Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

- Happidifфуsuosuojattu PEXa-lattialämmitysputki Minitec- ja Siccus Mini -lattiarakenteeseen.

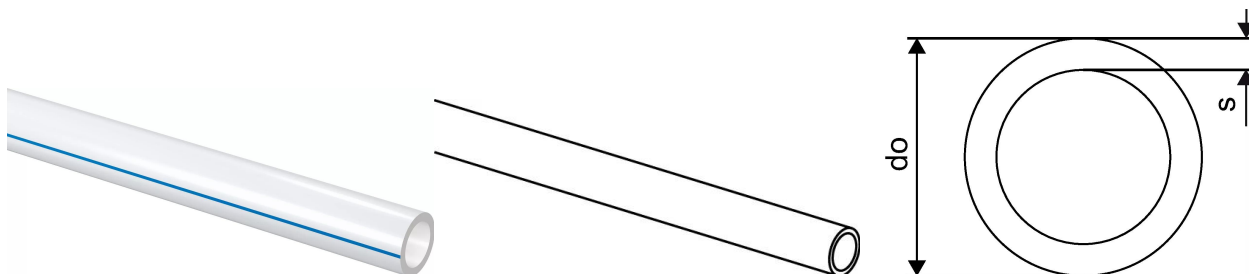

Tietoa Uponor Comfort Pipe putki Minitec

Erittely



- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidifфуsuosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Uponor Comfort Pipe putki Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

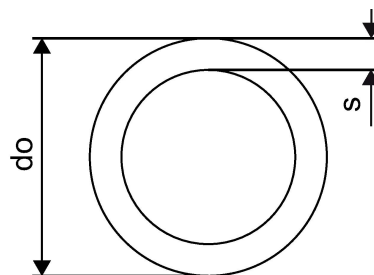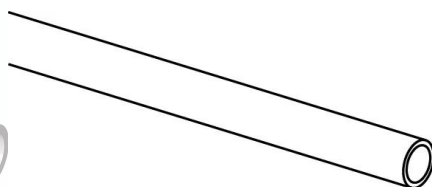

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056674 |
| Item no GF | 35001063288 |
| Item no GTIN | 07321500056674 |
| Item no LVI | 2012143 |
| Item no NOBB | 47417924 |
| Item no NRF | 8361031 |
| Item no RSK | 2419974 |
| Item no VVS | 087230070 |

Mitat

| | |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 10 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,038 |
| Tuote Yksikön leveys | 10 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Ulkohalkaisija_do | 9,9 |
| Seinämän paksuus_s | 1,1 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905413355 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905413362 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 67 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 810 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 780 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 120 |
| Pakkausmäärä PL4 | 1680 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,0407628 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,7776 |
| Pakkauksen paino PL1 | 5,27 |
| Pakkauksen paino PL4 | 91,52 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 780 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi