
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe putki 9,9x1,1 240m

1063289

- Happidiffuusiosuojattu PEXa-lattialämmitysputki Minitec- ja Siccus Mini -lattiarakenteeseen.

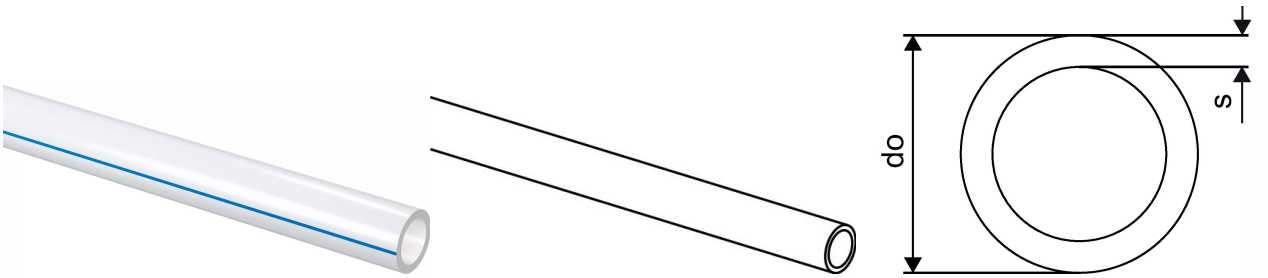

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe putki 9,9x1,1 240m

1063289

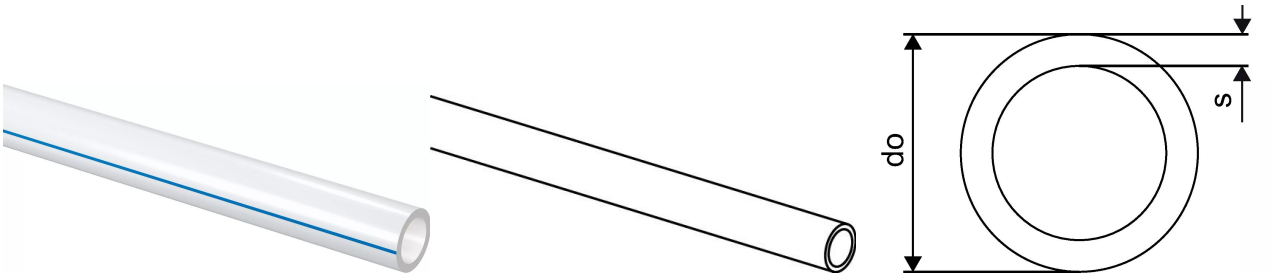

Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,038
Tuote Yksikön leveys	10
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	9,9
Seinämän paksuus_s	1,1

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413379
Pakkaus GTIN PL4	06414905413386
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	240

Pakkausmäärä PL4	2640
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL1	10,476
Pakkauksen paino PL4	118,6
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+