
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe putki 9,9x1,1 480m

1063381

- Happidiffuusiosuojattu PEXa-lattialämmitysputki Minitec- ja Siccus Mini -lattiarakenteeseen.

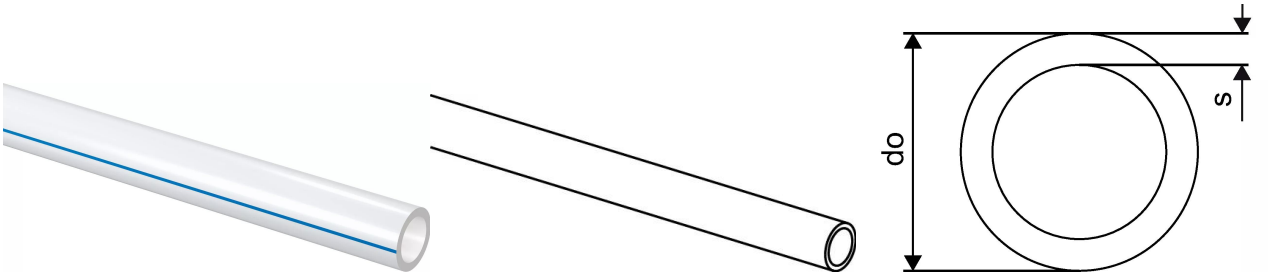

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe putki 9,9x1,1 480m

1063381

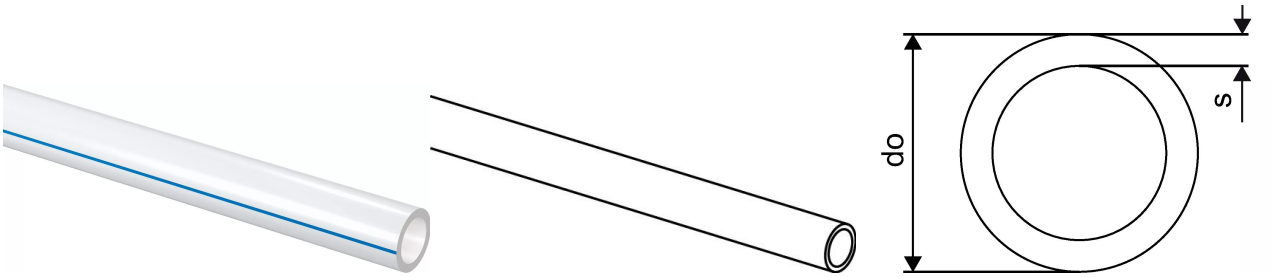

Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,038
Tuote Yksikön leveys	10
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	9,9
Seinämän paksuus_s	1,1

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905413393
Pakkaus GTIN PL4	06414905413409
Pakkauksen korkeus PL1	200
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	480
Pakkausmäärä PL4	2880
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,1256
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	19,62
Pakkauksen paino PL4	138,32
Pakkauksen leveys PL1	785
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+