


Uponor AQUA PLUS seinälaippa 25/20mm

1063467

- Seinälaippa vuodonilmaisulle. Asennetaan 25/20 mm suojaputken päälle.

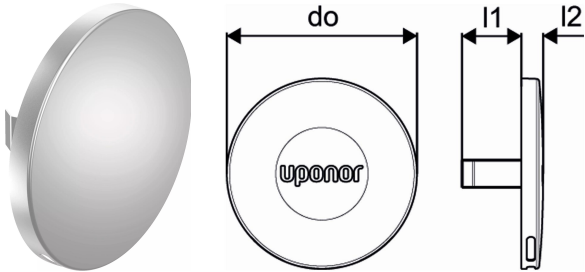

Tietoa Uponor AQUA PLUS seinälaippa

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor AQUA PLUS seinälaippa 25/20mm

1063467

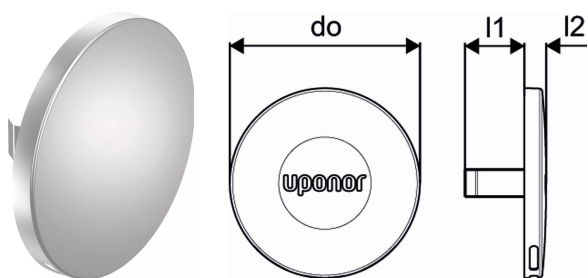

Product code

Item no EAN	4021598124264
Item no GTIN	04021598124264
Item no LVI	2072197
Item no NOBB	48062885
Item no NRF	5111226
Item no RSK	1897923
Item no VVS	087272916

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	70
Tuote Yksikköpaino	0,026
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	21,8
Pituus (l2)	8
Ulkohalkaisija_do	70

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905465057
Pakkaus GTIN PL3	06414905450619
Pakkaus GTIN PL4	06414905496464
Pakkauksen korkeus PL1	30
Pakkauksen korkeus PL3	183
Pakkauksen korkeus PL4	327
Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL3	278
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	250
Pakkausmäärä PL4	1000
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000147
Pakkaustilavuus PL3	0,014600838
Pakkaustilavuus PL4	0,31392
Pakkauksen paino PL1	0,027
Pakkauksen paino PL3	7,116
Pakkauksen paino PL4	53,464
Pakkauksen leveys PL1	70
Pakkauksen leveys PL3	287
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi