


Uponor Teck suoja-putken kaksoispidike 25

1063473

- Kaksoispidike 25/20 suoja-putkelle

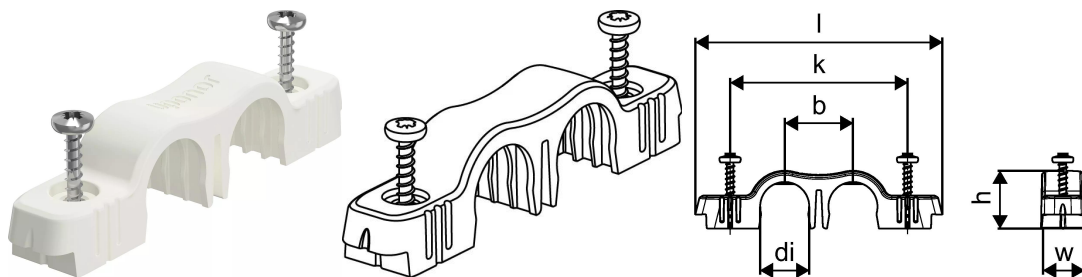

Tietoa Uponor Teck suoja-putken kaksoispidike

Erittely


- Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Toimitetaan keloissa

Sovellus

- Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

Uponor Teck suoja-putken kaksoispidike 25

1063473

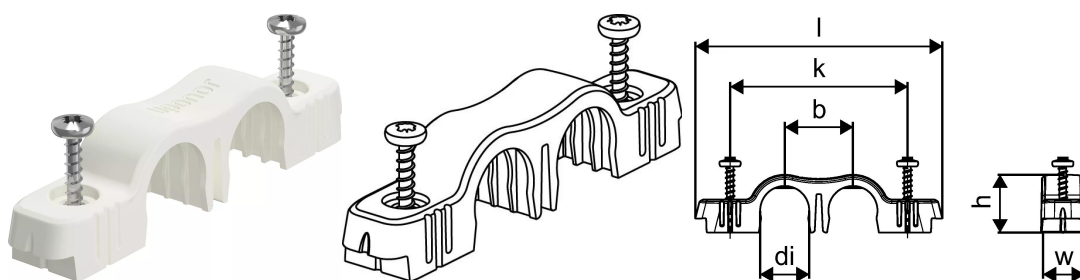

Measurements

Sisähalkaisija_di	25
LENGTH_L	104,5
Z Mittaus b	32
Z Mittaus h	28,1
Z Mittaus k	80
Z Mittaus w	16

Product code

Item no EAN	4021598128491
Item no GF	35001063473
Item no GTIN	04021598128491
Item no LVI	2072948
Item no NOBB	48062938
Item no NRF	5111251
Item no RSK	1897940
Item no VVS	087264155

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	103
Tuote Yksikköpaino	0,011
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL2	06414905442683
Pakkaus GTIN PL3	06414905450725
Pakkaus GTIN PL4	06414905496525
Pakkauskorkeus PL2	185
Pakkauskorkeus PL3	200

Pakkauskorkeus PL4	930
Pakkauksen pituus PL2	215
Pakkauksen pituus PL3	450
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL2	60
Pakkausmäärä PL3	360
Pakkausmäärä PL4	5760
Pakkaustyyppi PL2	Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL2	0,0055685
Pakkaustilavuus PL3	0,0405
Pakkaustilavuus PL4	0,8928
Pakkauksen paino PL2	0,84
Pakkauksen paino PL3	5,04
Pakkauksen paino PL4	102,5
Pakkauksen leveys PL2	140
Pakkauksen leveys PL3	450
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi