
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 25x2,3 640m

1063907

- Materiaali: PE-Xa
- Käyttö: Lattialämmityksessä, lumensulatuksessa ja radiaattoripiireissä.
- Putkissa on happidiffuusion estävä pinnoitus. 0,6MPa/70/95°C.

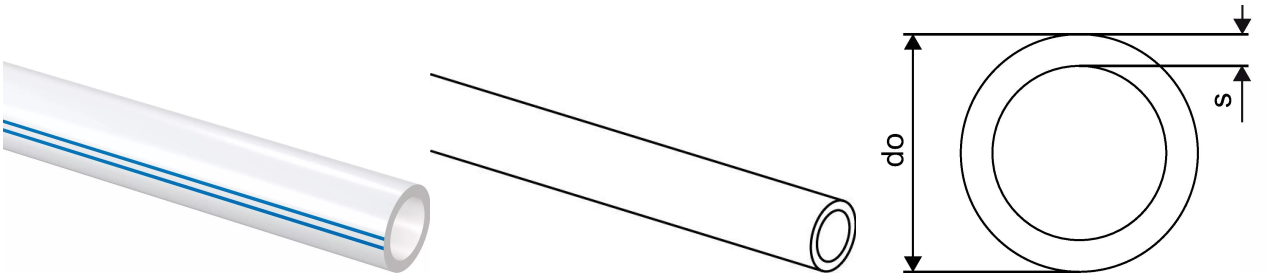

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 25x2,3 640m

1063907

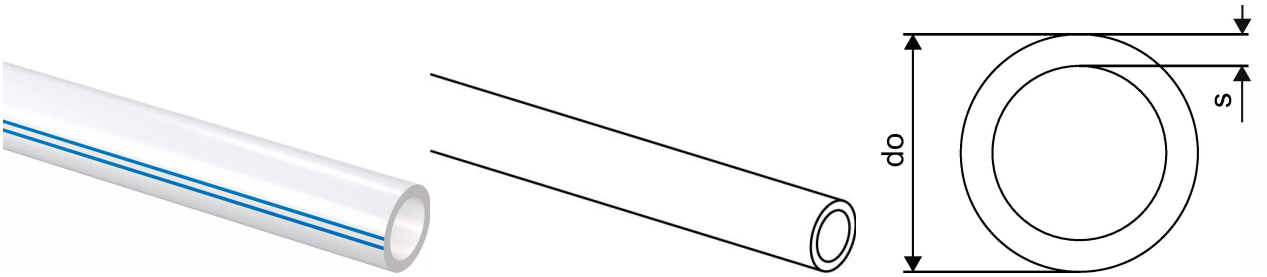

Product code

Item no EAN	7321500056735
Item no GF	35001063907
Item no GTIN	07321500056735
Item no LVI	2012138
Item no RSK	2419900
Item no VVS	087225164

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,168
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	25
Seinämän paksuus_s	2,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905414918
Pakkauksen korkeus PL1	580
Pakkauksen pituus PL1	1050
Pakkausmäärä PL1	640
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	0,63945
Pakkauksen paino PL1	107,52
Pakkauksen leveys PL1	1050

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+