


## FLEX-SEAL NS 1600 DE 1800


1066747

Kerrosrakenteisesta, kierresaumatusta polyeteeni- tai polypropeeniprofiilista valmistetusta Weholite-putkesta voidaan rakentaa koko järjestelmä huleveden johtamiseen, viivytykseen, käsittelyyn ja varastointiin kohteissa, joissa tarvitaan suurta kapasiteettia ja tavanomaista enemmän suunnittelua. Weholite-putki mahdollistaa myös erittäin suurikokoiset sovellukset ja esivalmistetut säiliöt. Weholite-putkea valmistetaan halkaisijaltaan jopa 3,5-metrisenä, mikä tarkoittaa, että tehdasvalmisteinen säiliö voi olla tilavuudeltaan yli 250 m<sup>3</sup>. Tätä isommissa kohteissa säiliö voidaan toimittaa osissa ja asennuksen ja hitsauksen hoitaa rutinoitunut Uponorin asennusryhmä.

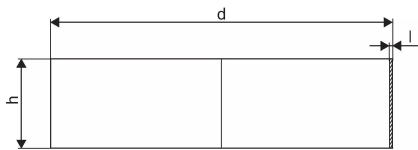

## FLEX-SEAL NS 1600 DE 1800

1066747

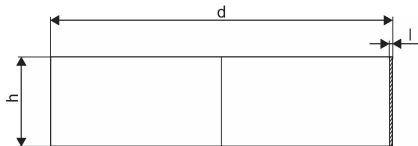

## Tekniset tiedot

Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	10 mm
Z-mitta d	1810 mm
Z-mitta h	400 mm
Paino	20 kg

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)