


Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava 125mm 3m

1068038

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Putki voidaan katkaista käsisahalla
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

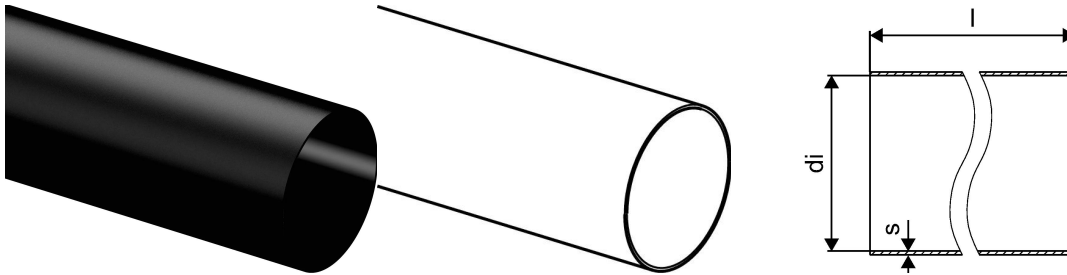

Tietoa Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava

Erittely


- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava 125mm 3m

1068038

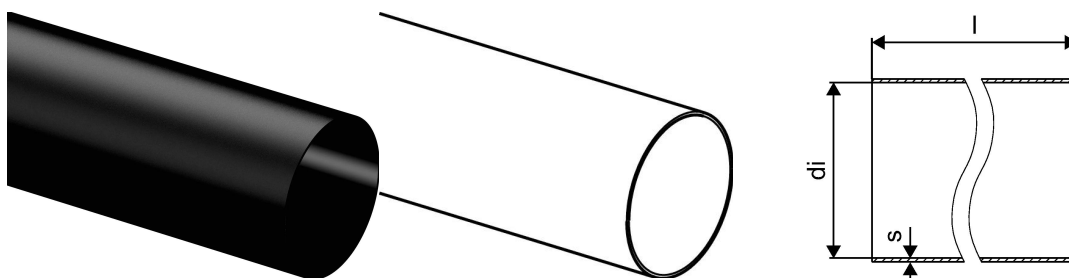

Measurements

Sisähalkaisija_di	125
LENGTH_L	3000
Seinämän paksuus_s	2

Product code

Item no EAN	6414905205851
Item no GTIN	06414905205851
Item no LVI	8273025
Item no NOBB	48063733
Item no NRF	3358216
Item no VVS	353500125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	125
Tuote Yksikön pituus	3000
Tuote Yksikköpaino	2,91
Tuote Yksikön leveys	125
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL4	06414905415762
Pakkauskorkeus PL4	650
Pakkauksen pituus PL4	3050
Pakkausmäärä PL4	32
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL4	2,279875
Pakkauksen paino PL4	118,12
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi