


Uponor Ventilation kanava 125mm 3m

1068038

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Putki voidaan katkaista käsisahalla
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

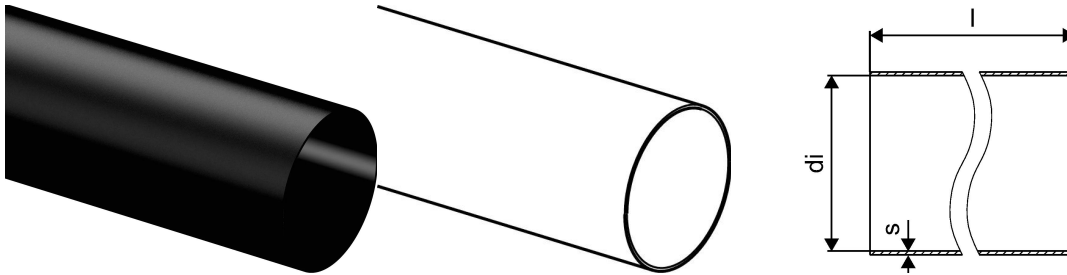

Tietoa Uponor Ventilation kanava

Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

Sovellus


- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Uponor Ventilation kanava 125mm 3m

1068038

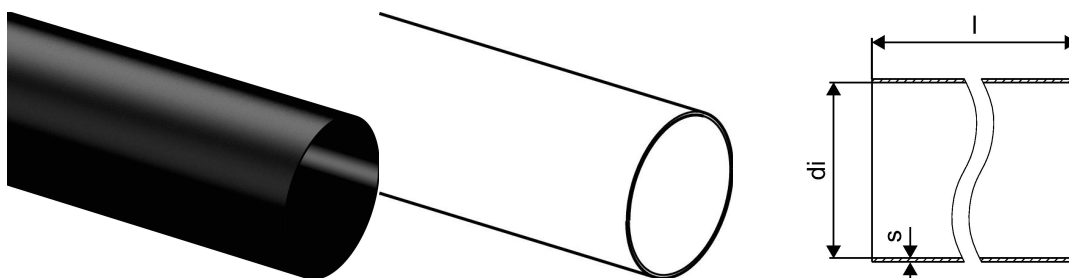

Tekniset tiedot

LVI nro	8273025
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	3000 mm
Korkeus	125 mm
Paino	2,91 kg
Leveys	125 mm

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi