


## Uponor Ventilation kanava 160mm 3m

1068039

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Putki voidaan katkaista käsisahalla
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

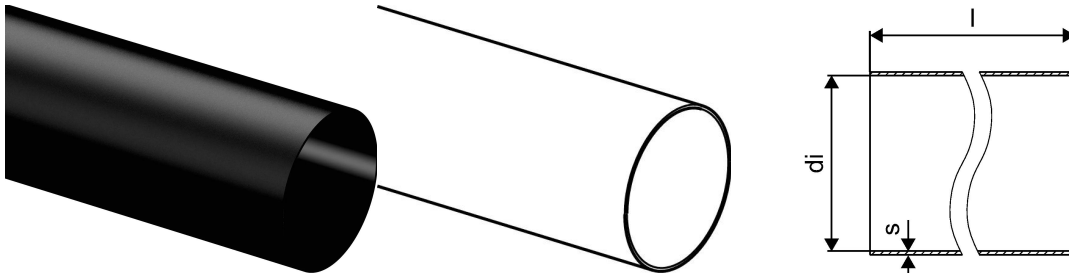

### Tietoa Uponor Ventilation kanava

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus


- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

#### Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

## Uponor Ventilation kanava 160mm 3m

1068039

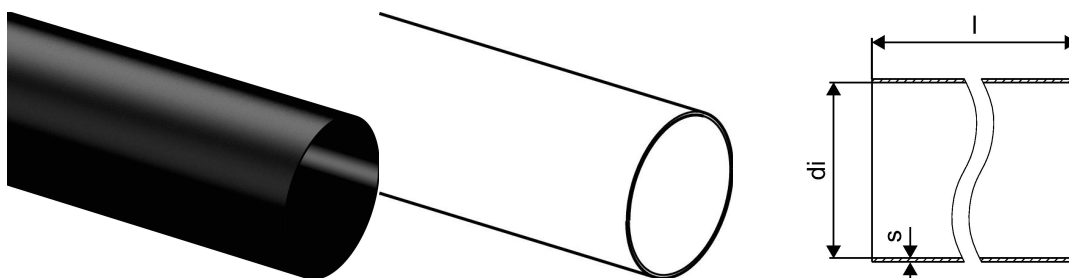

## Tekniset tiedot

LVI nro	8273026
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	3000 mm
Korkeus	160 mm
Paino	4,45 kg
Leveys	160 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi