


Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava 160mm 3m

1068039

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Putki voidaan katkaista käsisahalla
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

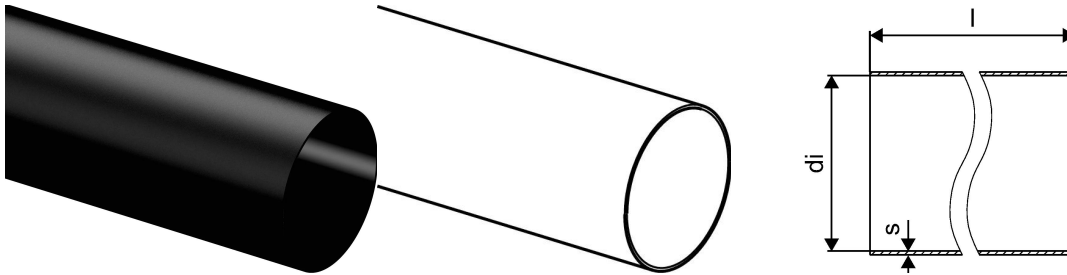

Tietoa Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava

Erittely


- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

Uponor Ventilation ilmanvaihtokanava 160mm 3m

1068039

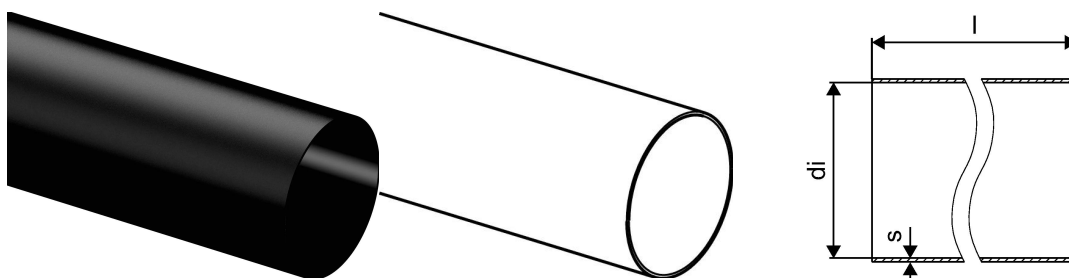

Measurements

Sisähalkaisija_di	160
LENGTH_L	3000
Seinämän paksuus_s	3

Product code

Item no EAN	6414905205868
Item no GTIN	06414905205868
Item no LVI	8273026
Item no NOBB	48063744
Item no NRF	3358217
Item no VVS	353500160

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	160
Tuote Yksikön pituus	3000
Tuote Yksikköpaino	4,45
Tuote Yksikön leveys	160
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL4	06414905415779
Pakkauskorkeus PL4	650
Pakkauksen pituus PL4	3100
Pakkausmäärä PL4	18
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL4	2,1762
Pakkauksen paino PL4	105,1
Pakkauksen leveys PL4	1080

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi