


Uponor Ventilation T-haara 100-100x90deg

1068060

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



Tietoa Uponor Ventilation T-haara

Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

Sovellus


- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Uponor Ventilation T-haara 100-100x90deg

1068060

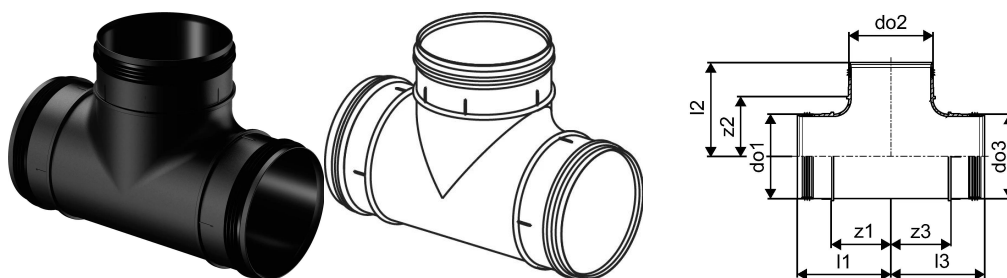

Tekniset tiedot

LVI nro	8273037
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l1)	111 mm
Pituus (l2)	111 mm
Pituus (l3)	111 mm
z2	71 mm
z3	71 mm
Korkeus	161 mm
Paino	0,215 kg
Leveys	105 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi