


## Uponor Ventilation T-haara 125-100x90deg

1068064

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



### Tietoa Uponor Ventilation T-haara

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus


- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

#### Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

## Uponor Ventilation T-haara 125-100x90deg

1068064

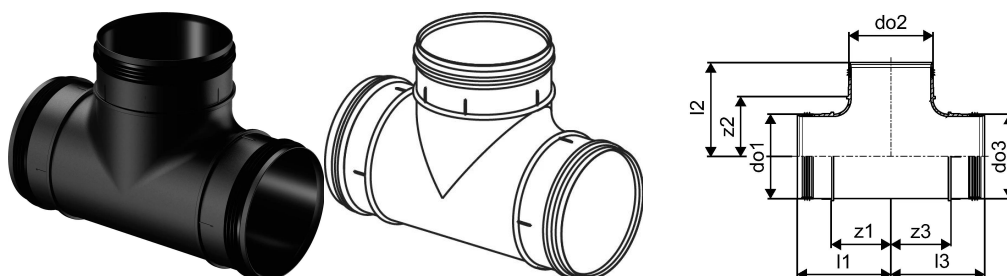

### Tekniset tiedot

LVI nro	8273038
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l1)	122 mm
Pituus (l2)	124 mm
Pituus (l3)	122 mm
z2	74 mm
z3	72 mm
Korkeus	187 mm
Paino	0,285 kg
Leveys	130 mm

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi