


Uponor Ventilation T-haara 160-100x90deg

1068065

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

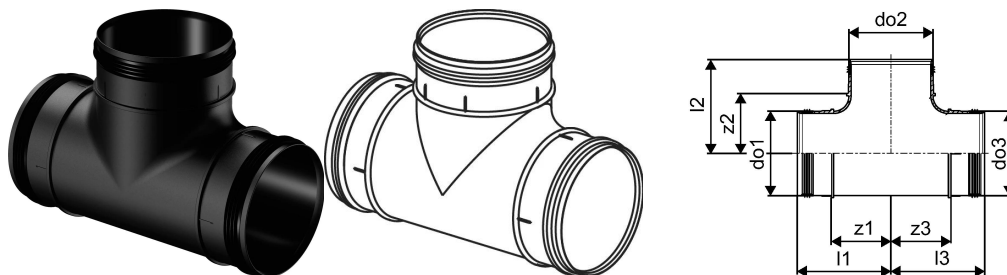

Tietoa Uponor Ventilation T-haara

Erittely


- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

Uponor Ventilation T-haara 160-100x90deg

1068065



Product code

Item no EAN	6414905206124
Item no GTIN	06414905206124
Item no LVI	8273040
Item no NOBB	48063097
Item no NRF	3358187
Item no VVS	353503158

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	221
Tuote Yksikön pituus	244
Tuote Yksikköpaino	0,38
Tuote Yksikön leveys	165
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	122
Pituus (l2)	141
Pituus (l3)	122
Ulkohalkaisija_do1	159
Ulkohalkaisija_do2	99
Ulkohalkaisija_do3	159
z1	72
Z2	91
Z3	72

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905467877
Pakkaus GTIN PL3	06414905452965
Pakkaus GTIN PL4	06414905498802
Pakkauksen korkeus PL1	221

Pakkauskorkeus PL3	465
Pakkauskorkeus PL4	1100
Pakkauksen pituus PL1	244
Pakkauksen pituus PL3	590
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	80
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00889746
Pakkaustilavuus PL3	0,1069965
Pakkaustilavuus PL4	1,056
Pakkauksen paino PL1	0,41
Pakkauksen paino PL3	4,85
Pakkauksen paino PL4	50,8
Pakkauksen leveys PL1	165
Pakkauksen leveys PL3	390
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi