


Uponor Ventilation INS eristetty jatkoliitin 200mm

1068073

- Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmän yhde
- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

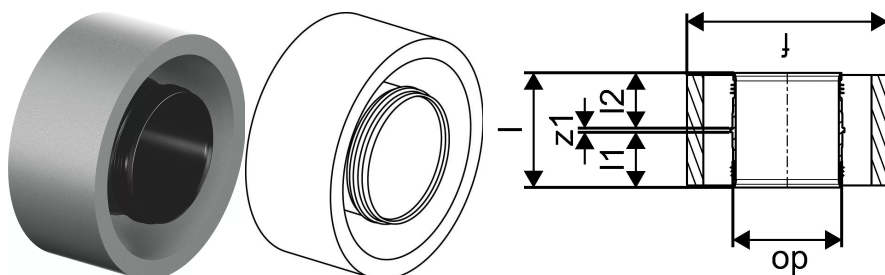

Tietoa Uponor Ventilation INS eristetty jatkoliitin

Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eistemateriaalina 15mm polyeteenivaaho
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

Sovellus


- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Uponor Ventilation INS eristetty jatkoliitin 200mm

1068073

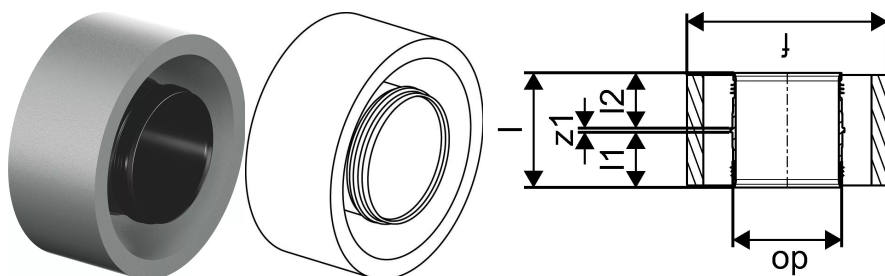

Tekniset tiedot

LVI nro	8273062
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	103 mm
Pituus (l1)	50 mm
Pituus (l2)	50 mm
Korkeus	103 mm
Paino	0,205 kg
Leveys	200 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi