


Uponor Ventilation INS eristetty T-haara 125x125x90deg

1068086

- Esieristetty ilmanvaihtojärjestelmän yhde
- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

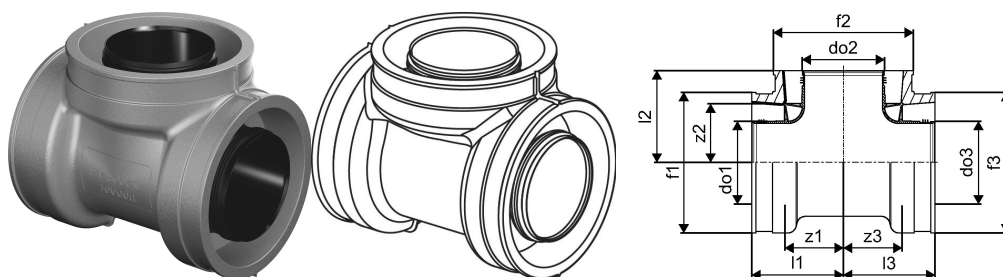

Tietoa Uponor Ventilation INS eristetty T-haara

Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Eristemateriaalina 15mm polyeteenivahto
- Kanavien ja yhteiden väri on musta, eristeen harmaa
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D
- Yhteiden mukana toimitetaan tarvittava määrä kiristysnauhoja liitoksien tiivistämiseksi

Sovellus


- Ilmanvaihdon kondenssieristetyt kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokka

Sertifiointi

- Eurofins (VTT) tuotesertifikaatti no. EUFI29-19006237-C

Uponor Ventilation INS eristetty T-haara 125x125x90deg

1068086

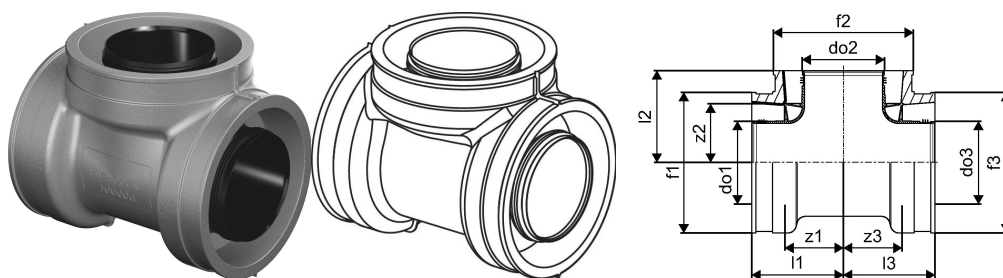

Tekniset tiedot

LVI nro	8273075
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l1)	122 mm
Pituus (l2)	124 mm
Pituus (l3)	122 mm
Z-mitta f	195 mm
z2	74 mm
z3	72 mm
Korkeus	230 mm
Paino	0,59 kg
Leveys	127 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi