


Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR 20-20-16

1070569

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisain
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi

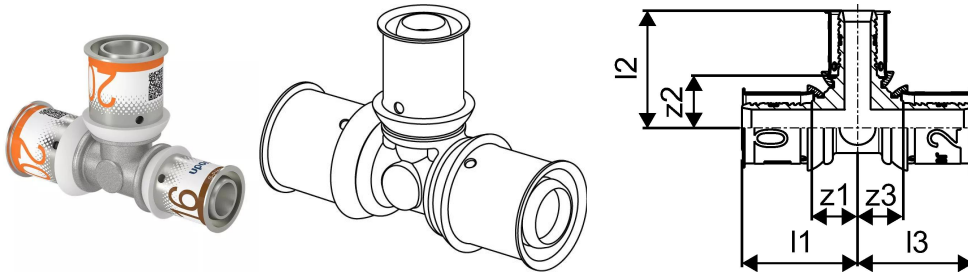

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisain
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara DR 20-20-16

1070569

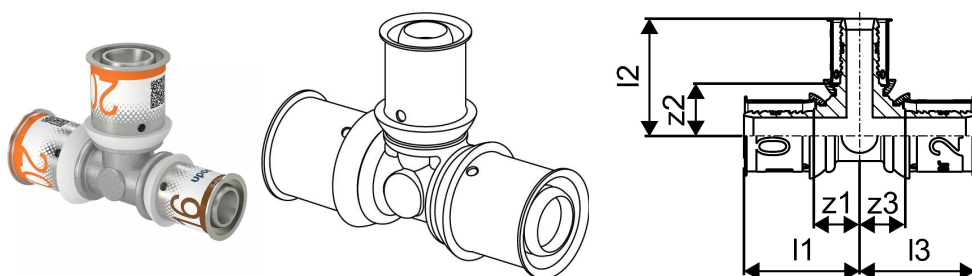

Product code

Item no EAN	6414905218899
Item no GF	35001070569
Item no GTIN	06414905218899
Item no LVI	1720751
Item no NOBB	55172346
Item no NRF	5114494
Item no RSK	1808013
Item no VVS	045476242

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50.2
Tuote Yksikön pituus	73
Tuote Yksikköpaino	0,101
Tuote Yksikön leveys	26
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	37,3
Pituus (I2)	37,3
Pituus (I3)	35,8
z1	16
Z2	16
Z3	16

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905295548
Pakkaus GTIN PL3	06414905424511
Pakkaus GTIN PL4	06414905295555
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	188

Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	20
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	3840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	2,059
Pakkauksen paino PL3	8,496
Pakkauksen paino PL4	433,44
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi