Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR 20-Rp1/2"FT-20

1070596

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi

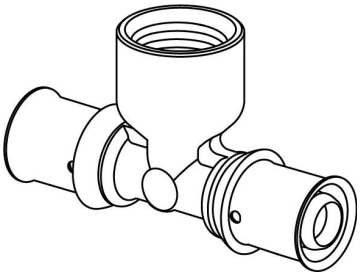



Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristus-T-haara sk DR 20-Rp1/2"FT-20

1070596

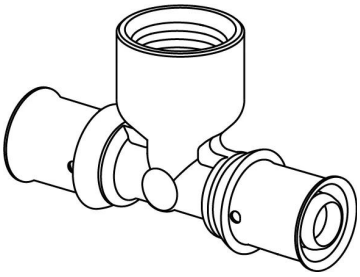



Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi