


Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR 20-G1/2"SN

1070604

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti

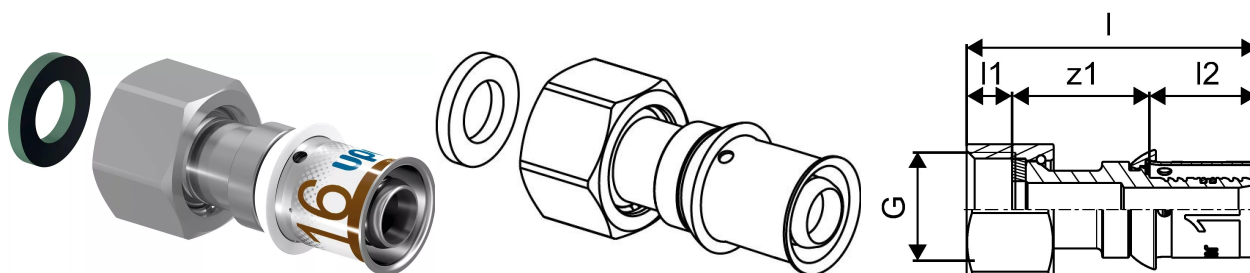

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR 20-G1/2"SN

1070604

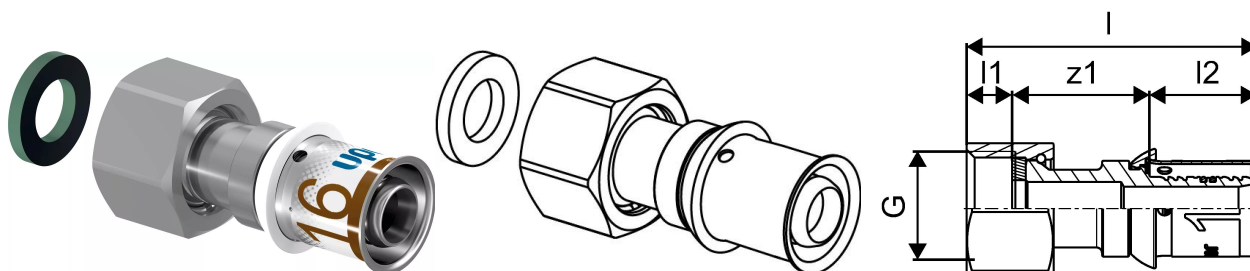

Tekniset tiedot

LVI nro	1720778
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	59,4 mm
Pituus (l1)	8,4 mm
Pituus (l2)	21,3 mm
Korkeus	27 mm
Paino	0,083 kg
Leveys	26 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi