


## Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti

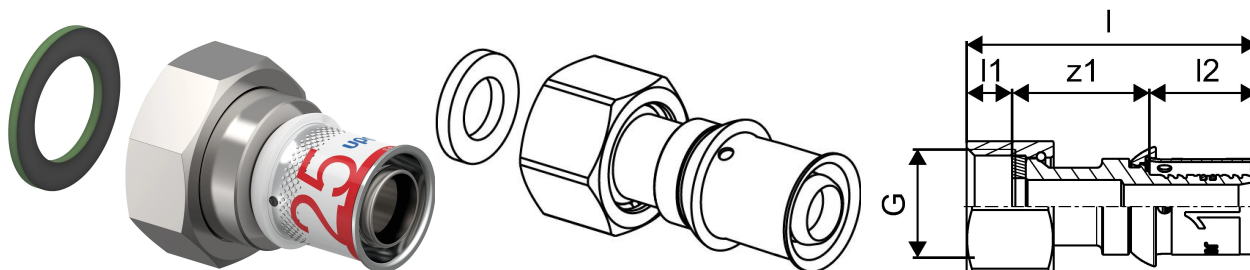

### Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS puristusliitin pyör. mutt. DR 25-G1 1/4 "SN

1070608

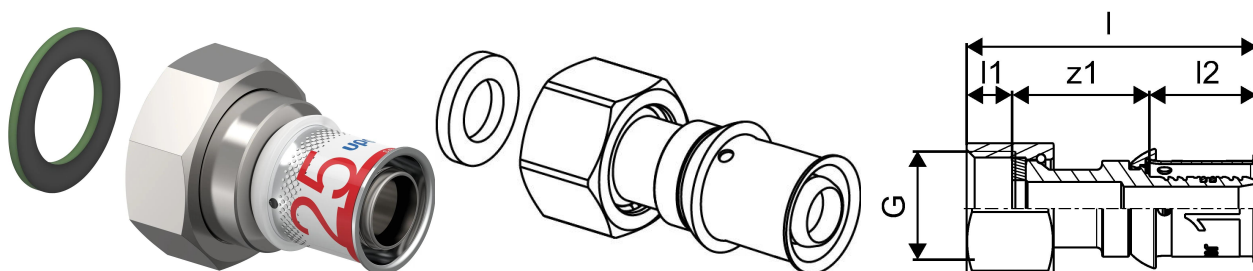

## Tekniset tiedot

LVI nro	1720782
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	60,4 mm
Pituus (l1)	10,4 mm
Pituus (l2)	28,3 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0,224 kg
Leveys	46 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi